

**Uw partner
in perfectie
en service**

hogetex

Techno-Post®

2016
Machine- en
loepampen



nu
voor
45⁰⁰

Flexibele Machinelampen Jarrer

Flexibele machinelamp van het merk Jarrer. Aansluiting op 220 volt.
Lamp van 12Volt, 35Watt. Flexibele arm van 500 mm lang.
Armatuurhuis: ø 74 x 108 mm. Voet: ø 70 x 104 mm.

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.3.01	Flexibele HalogeenLamp 220V35W	45,00
9L10.3.02	LED flexibele lamp (3x1W) 220V	89,00
9L10.9.01	tafelklem	7,00
9L10.9.02	magneetvoet	11,00
9L10.9.03	bevestigingsplaat	3,00

Jarrer

Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT

Flexibele Machinelamp Waldmann HSWT 20

HSW 20 - Een briljante verschijning

Volgens internationale arboregels mag licht op de werkplek niet verblinden. De HSW 20 voldoet ondanks de bijzonder krachtige halogeenlamp volledig aan deze eisen. Door de bewegelijke flexarm brengt de lamp het uitstekende licht direct, prettig en snel op het gewenste punt.

Helder halogeenlicht
Uitvoeringen met smalle en brede lichthoek
Niet-verblindend
Eenvoudig vervangen van de lamp
Gemakkelijk bereikbare schakelaar voor bediening met een hand
Dubbelglas afscherming
Geen inbranden van koelmiddel door verminderde temperaturen op het oppervlak van de lamp
Hoge beschermingsgraad

Halogeengloeilamp
Kleurtemperatuur 3.100 K (20 W)
Anti-verblindend door metalen lichtrooster, lichthoek 10° of 36°
Lampkop van zwarte speciale kunststof, dubbel lampglas
Metalen flexarm voor min. 20.000 bewegingen
Met schakelaar in de lampkop
Beschermingsgraad IP65; Beschermingsklasse I (zonder trafo) of II (met trafo)
Levering met 1,5m aansluitkabel en vrije kabeluiteinden of stekker type CEE 7 / 17 (gevormde stekker) bij netwerkvarianten
Verschillende bevestigingen en loep (5 dioptrie) als toebehoren

Bestelnr.	Uitstraalkarakter	Voeding	Prijs
1L10.4.02	10° spot	230V, 50/60 Hz	299,00
1L10.4.03	36° Wide flood	230V, 50/60 Hz	299,00
3L10.2.11	Tafelklem 0-45mm zwart Waldmann		21,20
3L10.2.12	Tafelklem 0-65mm zwart Waldmann		23,40
3L10.2.13	Tafelklem 65-135mm zwart Waldmann		26,70
3L10.2.14	Tafelklem 95-165mm zwart Waldmann		29,90
3L10.2.15	Tafelklem 0-65mm zwart ESD Waldmann		26,90
3L10.2.21	Bevestigingsplaat zwart Waldmann		20,10
3L10.2.22	Bevestigingsplaat wit Waldmann		20,10
3L10.2.23	Bevestigingsplaat zwart ESD Waldmann		22,90
3L10.2.31	Wandhouder zwart Waldmann		30,90



**BIJ AANKOOP VAN EEN
MACHINELAMP BIJ
HOGETEX DEZE LIGHT CAP
GRATIS ERBIJ!**

(aub bij bestelling artikelnr. 9H01.3.09 noemen + gratis actie!)

LED Baseball cap

Baseball werk cap met LED

Technische gegevens:
In de cap zijn twee ingebouwde ultra bright witte LED's (Klasse II).
Deze zijn met een knop aan en uitschakelbaar.



nu
voor
89⁰⁰

Nieuw
Jarrer

Flexibele Machinelamp met buisled Jarrer JFL-11FDB

LED machinebuislamp aan een flexibele arm van 500mm.
Deze LED machinebuislamp heeft een verstelbare lichtintensiteit van 10 - 100%.

Voordelen: Technische specificaties:
- Hoge lichtopbrengst - 14 Watt
- Voordelig in gebruik - Lengte LED lamp 315mm
- Variabele lichtintensiteit - 220V Aansluiting

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.2.45	LED Machinelamp JFL-11FDB 220V 500mm	89,00
9L10.9.01	tafelklem	7,00
9L10.9.02	magneetvoet	11,00
9L10.9.03	bevestigingsplaat	3,00



LED Machine spot armatuur

Deze LED machinelampen zijn voorzien van 3x1W Power-LED's en hebben een 15° spot. Deze LED Lampen hebben een 220V aansluiting.

Voordelen van LED: lage warmte opbrengst, langdurig aantal branduren, hoge lichtopbrengst op klein vlak.

Bestelnr.	Model	Lengte arm aan standaard mm	Lengte arm aan huis mm	Prijs
9L10.2.11	JWL-50RTS	-	-	119,00
9L10.2.12	JWL-50RTM	215 mm	215 mm	125,00
9L10.2.13	JWL-50RTL	400 mm	400 mm	129,00
9L10.9.01	tafelklem			7,00
9L10.9.02	magneetvoet			11,00
9L10.9.03	bevestigingsplaat			3,00



LED Machinelamp

Deze IP65 LED machinelampen zijn voorzien van 6x1W Power-LED's en hebben een 60° spot. Voordelen van LED: lage warmte opbrengst, langdurig aantal branduren.

Bestelnr.	Model	Lengte arm aan standaard mm	Lengte arm aan huis mm	Prijs
9L10.2.21	JWL-70NTS	-	-	135,00
9L10.2.22	JWL-70NTM	200	250	139,00
9L10.2.23	JWL-70NTL	430	430	145,00
LED Lampen met aansluiting 24V:				
9L10.2.31	JWL-70RS	-	-	145,00
9L10.2.32	JWL-70RM	220	220	149,00
9L10.2.33	JWL-70RL	400	400	155,00
9L10.9.07	Tafelklem			7,00
9L10.9.08	Bevestigingsplaat			3,00



nu
voor
79⁰⁰

Machinelamp (12V of 24V uitvoering)

Aansluiting op 12V of 24V.
Grootte armatuurhuis: ø 110mm, Voet: 60x60mm

Bestelnr.	Type	Volt	Lamp	Lengte arm aan lamp	Lengte arm aan voet	Prijs
9L10.1.11	VHL400S-12	12V	55W	-	-	79,00
9L10.1.12	VHL400M-12	12V	55W	220mm	220mm	79,00
9L10.1.13	VHL400L-12	12V	55W	400mm	400mm	79,00
9L10.1.14	VHL400S-24	24V	70W	-	-	79,00
9L10.1.15	VHL400M-24	24V	70W	220mm	220mm	79,00
9L10.1.16	VHL400L-24	24V	70W	400mm	400mm	79,00
9L10.9.07	Tafelklem					7,00
9L10.9.08	Bevestigingsplaat					3,00



Online bestellen?
Het kan via
www.hogetex.com!

Hogetex **Techno-Post**[®]




SPOT LED Machine Armatuur



Machinelamp 50W 220V

Aansluiting op 220 volt. Maximaal 50 watt lamp. Grootte armatuurhuis: ø 125mm, voet: 70x70mm

Bestelnr.	Type	Lengte arm aan lamp	Lengte arm aan voet	Prijs
9L10.1.03	VHL300S	-	-	68,00
9L10.1.02	VHL300M	250mm	200mm	89,00
9L10.1.01	VHL300L	430mm	400mm	99,00
9L10.9.01	tafelklem			7,00
9L10.9.02	magneetvoet			11,00
9L10.9.03	bevestigingsplaat			3,00

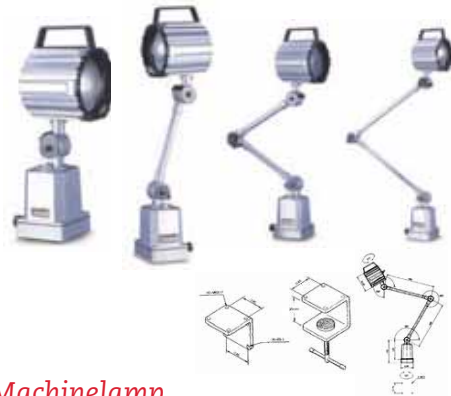

Machinelamp (verzwaarde uitvoering) 220V

Verzwaarde uitvoering van machinelamp. Armen en huis waterresistent. Aansluiting op 220 volt. Lamp 50, 55 of 70 Watt lamp. Voet: 90x90mm

Bestelnr.	Type	Lengte arm aan lamp	Lengte arm aan voet	Prijs
9L10.1.05	VHL300SR	-	-	99,00
9L10.1.06	VHL3001/2R	-	220	109,00
9L10.1.07	VHL300MR	220	220	109,00
9L10.1.08	VHL300LR	400	320	119,00
9L10.9.05	Tafelklem			7,00
9L10.9.06	Bevestigingsplaat			3,00

Nieuw



Machinelamp met buisled Jarrer JFL11RL

LED machinebuislamp aan een arm. Deze LED machinebuislamp heeft een verstelbare lichtintensiteit van 10 - 100%.

Voordelen:
- Hoge lichtopbrengst
- Voordeelig in gebruik
- Variabele lichtintensiteit

Technische specificaties:
- 14 Watt
- Lengte LED lamp 315mm
- 220V Aansluiting

Bestelnr.	Type	Lengte arm aan lamp	Lengte arm aan voet	Prijs
9L10.2.43	JFL-11RL	400 mm	400 mm	89,00
9L10.9.01	tafelklem			7,00
9L10.9.02	magneetvoet			11,00
9L10.9.03	bevestigingsplaat			3,00



SPOT LED - De krachtpatser onder de LED-lampen

De waarschijnlijk meest eenvoudige en comfortabele manier om licht te brengen in kleine werktuigbouwmachines heeft de naam SPOT LED. De krachtige en toch zuinige leds zorgen niet alleen, afhankelijk van de uitvoering, voor punt- of vlakverlichting: Doordat het armatuur met de als toebehoren leverbare magneet eenvoudig en snel op de wand van de machine bevestigd kan worden is hij snel daar aan te brengen waar er licht nodig is – door het compacte model zelfs dicht op het gereedschap.

Zeer krachtig bij laag energieverbruik
Uitvoeringen met smalle en brede lichthoek
Eenvoudige, snelle en flexibele installatie
Volledig gelijkmatig en niet-flikkerend licht voor meer veiligheid
Zonder warmteontwikkeling in de verlichtingsrichting
Lichtrichting variabel instelbaar
Constant correcte werking, ook bij schommelingen in de netspanning
Hoge beschermingsgraad
Onderhoudsvrij; LED-levensduur tot 50.000u en meer

3 x HIGH POWER LED
Kleurtemperatuur daglicht 5.700 K
Lichthoek 10° Zwart geanodiseerde aluminium behuizing, 3 mm dik veiligheidsglas
Kopdraaipunt voor individuele instellingen
Zonder schakelaar
Beschermingsgraad IP67; Beschermingsklasse III
Levering met 3m aansluitskabel en vrije kabeleinden

24 V; AC/DC

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
6L10.3.01	LED Machine armatuur	299,00



Machinebuisledlamp SLIM LED Waldmann

De SLIM LED is de lichtoplossing voor machines en installaties in situaties met weinig ruimte. De LEDs hebben een levensduur van minimaal 50.000 branduren. Beschermingsklasse IP67. Aansluiting 24V (DC).

Verkrijgbaar met een gesatineerde afscherming of een heldere afscherming van de LED's. Er is een draaibare versie en een starre versie. De draaibare versie kan in elke draaistand (+ en - 45°) gezet worden voor een juiste verlichting.

Bestelnr.	Vermogen	Lengte in mm	afscherming	Type	Prijs
6L10.4.01	3,6 W	196	helder	draaibaar	99,00
6L10.4.02	3,6 W	196	gesatineerd	draaibaar	99,00
6L10.4.03	3,6 W	196	helder	star	86,00
6L10.4.04	3,6 W	196	gesatineerd	star	86,00
6L10.4.11	7,2 W	336	helder	draaibaar	137,00
6L10.4.12	7,2 W	336	gesatineerd	draaibaar	138,00
6L10.4.13	7,2 W	336	helder	star	120,00
6L10.4.14	7,2 W	336	gesatineerd	star	123,00
6L10.4.31	21,6 W	896	helder	draaibaar	287,00
6L10.4.32	21,6 W	896	gesatineerd	draaibaar	288,00
6L10.4.33	21,6 W	896	helder	star	268,00
6L10.4.34	21,6 W	896	gesatineerd	star	268,00
6L10.4.41	28,8 W	1175	helder	draaibaar	363,00
6L10.4.42	28,8 W	1175	gesatineerd	draaibaar	364,00
6L10.4.43	28,8 W	1175	helder	star	340,00
6L10.4.44	28,8 W	1175	gesatineerd	star	341,00


Nieuw



Machinebuisledlamp LED Line Jarrer

Machinebuisledlamp LED LINE Light Jarrer

- Erg hoge lichtopbrengts
- Weinig thermische warmte
- 120° Lightuitstraling
- Beschermingsgraad IP67
- Lange levensduur van de LED lampen, tot 40.000 uren.
- Versterkte kap voor extra bescherming.
- Uitgevoerd met 24V AC/DC aansluiting.
- Te gebruiken bij temperaturen van -30° tot +60°



Bestelnr.	Lamp	Totale Lengte in mm	Uitvoering	Voorschakel-apparaat	Prijs
9L10.2.81	14 W	386	JL15-WN082DB	Nee, 24V AC /DC	109,00
9L10.2.82	14 W	484	JL15-WN18DB	Nee, 24V AC /DC	115,00
9L10.2.83	20 W	583	JL20-WN24DB	Nee, 24V AC /DC	125,00
9L10.2.84	20 W	675	JL20-WN36DB	Nee, 24V AC /DC	129,00
9L10.9.11	Nylon protectiebuis voor kabel				19,00



Machinebuislamp RL 70 E Waldmann

Maximale grote vlakverlichting van de binnenuimte van de machine – eventueel ook met anti-verblinding? De antwoord daarop heten RL 70 E. Gewoon omdat dit buisarmatuur geen extern voorschakelapparaat nodig heeft en daarnaast ook geen hekel heeft aan zware gebruiksomstandigheden.

- Met hoge lichtopbrengst en moderne energiebesparende techniek
- Geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat
- Buitengewoon lange levensduur en betrouwbaarheid door de beste materialen
- Bajonetsluiting van glasvezelversterkt polyamide
- Hoge beschermingsgraad
- Met vele koel- en smeermiddelen op resistentie getest

Bestelnr.	Lamp	Totale Lengte in mm	Uitvoering	Voorschakel-apparaat	Prijs
6L10.1.01	36W	747	Plexiglas	Elekt. voorschakel-app. 24V DC	309,00
6L10.1.02	36W	747	Borosilikatglas	Elekt. voorschakel-app. 24V DC	335,00
6L10.1.03	36W	1724	Plexiglas	Elekt. voorschakel-app. 230V	236,00
6L10.1.04	36W	1724	Borosilikatglas	Elekt. voorschakel-app. 230V	327,00

Online bestellen?
Het kan via
www.hogetex.com!

Hogetex **Techno-Post**[®]

Nieuw

Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT



Machinebuisledlamp MACH LED PLUS.forty Waldmann

MACH LED PLUS.forty - Maximale lichtsterkte bij minimale ruimte

Op de hele wereld zijn dagelijks honderdduizenden Waldmann-lampen in gebruik, ook onder ruwe omstandigheden. Deze vormen de basis voor de technisch hoogontwikkelde en robuuste MACH LED PLUS.

De hoogefficiënte en onderhoudsvrije LED-technologie, de uitstekende lichttechniek en de extreem robuuste behuizing met aantrekkelijk design maken van de MACH LED PLUS een optimale keuze voor de verlichting van machines en installaties.

Vershillende lengte- en vermogensvarianten zorgen voor normconforme lichtverhoudingen in alle licht- en ruimtesituaties.

Bovendien zorgen flexibele aanpassingsmogelijkheden, de M12-stekkerverbinding en de doorgaande bedrading (varianten voor elektrische verbinding van meerdere lampen) voor een snelle en eenvoudige integratie.

Als MACH LED PLUS.forty verenigt ze de modernste LED-technologie en de nieuwste behuizingstechniek in een extreem compact formaat.

Zelfs in een zeer kleine werkruimte kan ze probleemloos worden geïntegreerd.

Specificaties:

- Zeer verblindingsarm, homogeen licht met zachte overgangen
- Behuizing uit aluminium en 4 mm dik veiligheidsglas
- Zijwanden met maximaal uitgevoerde en beschermde Viton[®]-dichting voor een hoge beschermingsgraad
- Ongevoelig voor vele koel- en smeermiddelen, hoge temperaturen, schokken en trillingen
- Gegoten M12-stekkerverbindingen
- Elektrisch verbindbare lampen
- Buitendiameter 40 mm voor een integratie in nauwe ruimten
- Vier lengte- en vermogensvarianten
- Nauw en breed stralende varianten (40° en 90°)
- Aansluiting op machinespanning 24 V

Varianten:

- 12, 27, 42 of 57 x LED
- Kleurtemperatuur neutraal wit 5.000 K
- Kleurweergave Ra > 80
- Straalhoek 40° (optiek) of 90° (reflector)
- Kleurloos geanodiseerde aluminiumbehuizing, zwarte zijdelen uit robuuste kunststof, 4 mm dik veiligheidsglas
- Montage met diverse houders uit het accessoireprogramma
- Maximaal toegelaten omgevingstemperatuur Tamax 50° C
- LED-levensduur (L70) > 60.000 h
- Trillingsbestendig van 10 tot 55 Hz (amplitude 0,35 mm) schokbestendig tot 50 g
- Beschermingsgraad IP67; beschermingsklasse III
- Aansluiting via M12-stekkerverbinding, met A-code

Bestelnr.	Lamp	Totale Lengte in mm	Uitvoering	Voorschakel-apparaat	Prijs
6L10.6.01	5,0 W	190	Stralingshoek 90°	zonder, 20-28V DC	159,00
6L10.6.02	5,0 W	190	Stralingshoek 40°	zonder, 20-28V DC	159,00
6L10.6.03	5,0 W	190	Stralingshoek 90°	zonder, doorgangsbedraad 20-28V DC	189,00
6L10.6.04	10,5 W	365	Stralingshoek 90°	zonder, 20-28V DC	219,00
6L10.6.05	10,5 W	365	Stralingshoek 40°	zonder, 20-28V DC	219,00
6L10.6.06	10,5 W	365	Stralingshoek 90°	zonder, doorgangsbedraad 20-28V DC	249,00
6L10.6.07	16 W	540	Stralingshoek 90°	zonder, 20-28V DC	279,00
6L10.6.08	16 W	540	Stralingshoek 40°	zonder, 20-28V DC	279,00
6L10.6.09	16 W	540	Stralingshoek 90°	zonder, doorgangsbedraad 20-28V DC	279,00
6L10.6.10	21,5 W	540	Stralingshoek 90°	zonder, 20-28V DC	319,00
6L10.6.11	21,5 W	540	Stralingshoek 40°	zonder, 20-28V DC	319,00
6L10.6.12	21,5 W	540	Stralingshoek 90°	zonder, doorgangsbedraad 20-28V DC	319,00
6L10.6.21	Lampbevestiging +/- 90°				21,60
6L10.6.22	Lampbevestiging +/- 20°				14,60
6L10.6.23	Kabel 3m M12 socket straight 12x0,14mm				45,00
6L10.6.24	Kabel 7m M12 socket straight 12x0,14mm				60,00
6L10.6.25	Kabel 3m M12 socket straight 4x0,34mm				30,00
6L10.6.26	Kabel 7m M12 socket straight 4x0,34mm				40,00
6L10.6.31	30W Transformator 100-240V 50/60Hz; 24VDC				60,00
6L10.6.32	100W Transformator 100-240V 50/60Hz; 24VDC				110,00

Nieuw

Jarrer



LED Werkplek Armatuur JFL-155LEB Jarrer

Deze LED werkplek lamp heeft een verstelbare lichtintensiteit van 10 - 100%. De LED lamp heeft een IP50 beschermingsgraad.

Voordelen:

- Hoge lichtopbrengst
- Voordelig in gebruik
- Variabele lichtintensiteit
- 2880 lumen
- 220V Aansluiting

Technische specificaties:

- 6000K
- 30 Watt
- Lengte LED lamp 628mm

Bestelnr.	Type	Lengte arm aan lamp	Lengte arm aan voet	Prijs
9L10.2.52	JFL-155LEB	430 mm	400 mm	139,00
9L10.9.07	Tafelklem			7,00
9L10.9.08	Bevestigingsplaat			3,00

nu voor 119⁰⁰



LED Werkplek Armatuur JFL-118LEB Jarrer

Deze LED werkplek lamp heeft een verstelbare lichtintensiteit van 10 - 100%. De LED lamp heeft een IP50 beschermingsgraad.

Voordelen:

- Hoge lichtopbrengst
- Voordelig in gebruik
- Variabele lichtintensiteit
- 1440 lumen
- 220V Aansluiting

Technische specificaties:

- 6000K
- 15 Watt
- Lengte LED lamp 378mm

Bestelnr.	Type	Lengte arm aan lamp	Lengte arm aan voet	Prijs
9L10.2.51	JFL-118LEB	430 mm	400 mm	119,00
9L10.9.07	Tafelklem			7,00
9L10.9.08	Bevestigingsplaat			3,00

Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT

TEVISO LED loeparmatuur Waldmann

voor optimale ergonomie en efficiëntie

absoluut krasvrije lens
48 premium SMD-led's
6000 Lux bij slechts 14Watt
1A kleurweergave
traploos dimbaar
40% energiebesparing
Groot zichtveld met Ø 153 mm.
Zicht zonder vervormingen
Glaslens Ø 153 mm met 3,5 dioptrieën of 3,5 + 8 dioptrieën (opzetlens)
100 - 240 V, 50/60 Hz aansluiting
Standaard armlengte 984mm totaal (500mm + 484mm)
Ook verkrijgbaar met armlengte 784mm totaal (op aanvraag)
Visualisatiefunctie: is het gedeeltelijk uitzetten van LED's om een schaduw effect te verkrijgen.

Bestelnr.	Opzetlens 8 dioptr.	lens ontspiegeld	Visualisatiefunctie	Prijs
9L10.7.11	-	-	-	595,00
9L10.7.12	-	Ja	-	649,00
9L10.7.13	Ja	-	-	609,00
9L10.7.14	-	-	Ja	616,00
9L10.7.15	-	Ja	Ja	675,00
9L10.7.16	Ja	-	Ja	629,00

Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT



TANEO LED scharnierarm- en systeem werkplekarmatuur Waldmann

Een compromisloze lichtoplossing is essentieel waar je ogen op de proef gesteld. Of het nu in de fabricage, assemblage, kwaliteitscontrole of analyse, of in laboratoria, elektronica, metaal of horloge-industrie: De TANEO is een echt all-round talent.

absoluut homogeen licht
nieuwste led techniek: OSLO SSL 150
kleurtemperatuur 4000K of 5000K
Kleurweergave Ra5 of Ra90 (opaalwitte afscherming)
1400, 2600 of 3600Lux bij slechts 15, 31 of 47 Watt
traploos dimbaar met memory functie
onderhoudsvrij 50.000h en meer

Behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium en zwart kunststof, afscherming van PMMA (CDP) of PC (opaal witte afscherming)

- Verontlastende knikarm met 3D-knikscharnier
- Folieschakelaar in armatuurkop voor aan/uit en dimfunctie
- Beschermingsklasse IP20, beschermingsklasse III (armatuur) en II (voeding)
- Voeding (15 W) of desktop voeding (31 en 47W), 100 - 240 V, 50/60 Hz,
- Verschillende bevestiging als accessoire verkrijgbaar
- scharnierarmen 384 mm en 400mm.

Bestelnr.	Vermogen	afscherming	kleurtemp.	Prijs
6L10.5.11	31 W	kegelprisma	4000	535,00
6L10.5.12	31 W	kegelprisma	5000	535,00
6L10.5.13	31 W	opaal wit	4000	535,00
6L10.5.14	31 W	opaal wit	5000	535,00

vanaf 89⁰⁰

Verlichte Loepampen Jarrer

Aansluiting op 220 volt.
Hoge kwaliteit: Loep 3 dioptrie
22 watt daglicht buislamp



Bestelnr.	Model	Lengte arm aan standaard	Lengte arm aan loep	Prijs
9L10.4.02	JF-30LEB	400 mm	430 mm	95,00
9L10.4.05	JF-30MEB	300 mm	200 mm	89,00
9L10.4.03	JF-30TEB	325 mm	168 mm	139,00
9L10.4.09	Optionele extra lens 3Dioptrie			29,00

Nieuw

Verlichte LED Loeplamp Jarrer

Hoogwaardige LED loeplamp van het merk Jarrer.
De 125mm grote lens heeft een vergroting van 5 dioptrie.

Energiezuinige LED 14 Watt met 5700K.
De led lamp is in lichtsterkte verstelbaar van 10 - 100%.
De LED lamp heeft standaard meegeleverd een LED diffuser.

Inclusief een transformator met aansluiting op 220 volt.

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.4.12	Verlichte loeplamp JFL-30LEB met LED	109,00
9L10.4.09	Optionele extra lens 3Dioptrie	29,00
9L10.9.07	Tafelklem	7,00
9L10.9.08	Bevestigingsplaat	3,00

Online bestellen?
Het kan via
www.hogetex.com!

Hogetex **Techno-Post**[®]



Loeplamp 2x9W

Deze Loeplamp is verstelbaar in elke positie, 360° draaibaar en beschikt over een lens met extra groot blikveld.
Gecoate metalen ophanging met metalen lamphouder.

Met extra grote geslepen Lens (190x160mm) van 3 dioptrie, en twee 2x9 Watt verlichting geplaatst aan beide kanten van de Lens.

Voeding 230V/50Hz, ingebouwde trafo

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.5.01	Verlichte Loupe, Lens (190x160), 3 diopt	89,00

nu voor 49,00



Loeplamp 22W

Deze Loeplamp is verstelbaar in elke positie, 360° draaibaar. Gecoate metalen ophanging met metalen lamphouder en beschermingskap. Met geslepen Lens van 3 dioptrie, en 22 Watt fluorescerend ringlicht. Voeding 230V/50Hz, ingebouwde trafo.



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.4.01	Verlichte loupe, rond, 22Watt, 3 diop.	49,00

LED Tafelloeplamp

Deze tafelloeplamp met tweevoudige loop heeft een LED verlichting.

De glazen lens heeft een loop in loop constructie.
De grote lens heeft een dioptrie van 3.
De kleine lens heeft een dioptrie van 12.
De totale lensoppervlakte is 10cm.
Type licht: 60 stuks LED
Voeding: 220 -240V



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.5.09	LED Tafelloeplamp	49,00



Loeplamp SKK-B

Deze loeplamp is standaard voorzien met een 2x vergroting. De SKK serie heeft de mogelijkheid om de lens te verwisselen met vergrotingen tot 15x. Tevens is er een opzetlens beschikbaar van 2x.

De SKK-B is uitgevoerd met een tafelstandaard.
Verticale arm: 230mm (Ø16)
Horizontale arm: 140mm (Ø13)
Tafel: 180x190(295)mm
Behuizing lens: 230mm
Gewicht 2,7kg



Voor toebehoren zie SKK Lenzen

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.6.01	Loeplamp SKK-B	245,00



Loeplamp SKK-CL

Deze loeplamp is standaard voorzien met een 2x vergroting. De SKK serie heeft de mogelijkheid om de lens te verwisselen met vergrotingen tot 15x. Tevens is er een opzetlens beschikbaar van 2x.

De SKK-CL is uitgevoerd met een tafelstandaard met lichtbak en dus onder- en bovenverlichting.

Verticale arm: 230mm (Ø16)
Horizontale arm: 140mm (Ø13)
Lichtbak behuizing: 274x325x110(60)mm
Opevlakte onderverlichting: 210x300mm
Behuizing lens: 230mm
Gewicht 5kg

Voor toebehoren zie SKK Lenzen

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.6.02	Loeplamp SKK-CL	355,00



Loeplamp SKK-F

Deze loeplamp is standaard voorzien met een 2x vergroting. De SKK serie heeft de mogelijkheid om de lens te verwisselen met vergrotingen tot 15x. Tevens is er een opzetlens beschikbaar van 2x.

De SKK-F is uitgevoerd met een vrije arm van 1000mm met een tafelklem.
Tafelklem breedte: 15-60mm
Gewicht 3,7kg

Voor toebehoren zie SKK Lenzen

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.6.03	Loeplamp SKK-F	295,00



SKK Lenzen

en toebehoor. Lenzen voor SKK van 2x tm 15x vergroting.

Bestelnr.	Vergroting	lensdia.	Werkafstand	Prijs
9L10.6.11	2x	130mm	160mm	129,00
9L10.6.12	3x	130mm	130mm	199,00
9L10.6.13	4x	130mm	110mm	259,00
9L10.6.14	6x	105mm	82mm	395,00
9L10.6.15	8x	85mm	54mm	495,00
9L10.6.16	10x	85mm	43mm	645,00
9L10.6.17	12x	90mm	30mm	929,00
9L10.6.18	15x	70mm	30mm	995,00
9L10.6.19	Power up lens, diam. 100mm			69,00
9L10.6.20	Polarisatie filter, 130mm voor tm 6x			95,00
9L10.6.21	Polarisatie filter, 90mm voor 6 tm 15x			95,00



ENGINEER OF LIGHT

RING LED 6W Loeplamp Waldmann

RING LED - Esthetiek voor de werkplek



Als in de werktuigbouwkunde, onderzoek en ontwikkeling miniaturonderdelen moeten worden getest of bewerkt moet er nauwkeurig gewerkt kunnen worden. De RING LED heeft daarvoor de perfecte lens – maar ook het optimale licht.

- Met 4 x meer licht per watt als bij gebruikelijke fluorescentielampen zeer efficiënt
- Vergroting met weinig vertekening tot aan de rand
- Intuïtieve, gemakkelijk bediening op de lampkop
- Weinig ruimte nodig
- Ongevoelig voor trillingen
- Gesloten lampkop als bescherming tegen vuil en beschadigingen
- Eenvoudig en snel te reinigen
- Onderhoudsvrij: LED-levensduur tot 50.000u en meer

Technische Specificaties:

- 63 x LED
- Kleurtemperatuur neutraal wit 4.000 K
- Anti-verblindings door matte afscherming
- Hardgecoate kunststof lens Ø 72 mm met 6 dioptrie
- Behuizing van kleurloos geanodiseerd aluminium en zwarte kunststof, acryl glas
- Kopdraaipunt voor individuele instellingen
- Metalen flexarm voor min. 20.000 bewegingen
- Met sensorschakelaar in armatuurkop
- Beschermingsgraad IP20; Beschermingsklasse II
- Levering met 2 m aansluitkabel en stekkervoeding met stekker type CEE 7 / 16 (eurostekker), BS 1363 en NEMA 1-15P
- Verschillende bevestigingen als toebehoren

Aansluiting: 100 – 240 V, 50 / 60 Hz

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
9L10.7.01	LED-Loeplamp RING LED Waldmann	365,00
3L10.2.11	Tafelklem 0-45mm zwart Waldmann	21,20
3L10.2.12	Tafelklem 0-65mm zwart Waldmann	23,40
3L10.2.13	Tafelklem 65-135mm zwart Waldmann	26,70
3L10.2.14	Tafelklem 95-165mm zwart Waldmann	29,90
3L10.2.15	Tafelklem 0-65mm zwart ESD Waldmann	26,90
3L10.2.21	Bevestigingsplaat zwart Waldmann	20,10
3L10.2.22	Bevestigingsplaat wit Waldmann	20,10
3L10.2.23	Bevestigingsplaat zwart ESD Waldmann	22,90
3L10.2.31	Wandhouder zwart Waldmann	30,90

HOGETEX / KOMETEX BV
Gesinkampstraat 1
7051 HR Varsseveld
TEL. 0315-617171
FAX. 0315-617161
GRATIS TEL: 0800-KOMETEX
GRATIS FAX: 0800-0237700

Vestiging België:
Hogetex België Bvba
Kapelweg 132
B- 2300 Turnhout
TEL. 0032 (0)14-703-404
FAX. 0032 (0)14-703-536

Vestiging Duitsland:
Hogetex Deutschland GmbH
Am Hahnenbusch 14B
D- 55268 Nieder-Olm
TEL. 0049 (0)6136-7628-0
FAX. 0049 (0)6136-7628-19

Algemene leveringsvoorwaarden:

- Prijzen : in Euro's, netto, excl. BTW.
- Betaling : binnen 30 dagen netto.
- Adm.kosten : Orders tot EUR 200,-netto, excl. BTW worden belast met EUR 7,-. Levering boven EUR 200,- netto, excl. BTW, franco huis, uitgezonderd exceptionele grote gewichten of afm.

Alle handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Prijzen geldig vanaf 01.12.2015.