

**Uw partner
in perfectie
en service**

hogetex

Techno-Post®

2017
De Meetgereed-
schappen specialist!
Supplement



NIEUW!

Starre endoscoop met 90° zicht en beeldscherm

Starre endoscoop met zijwaartse zichrichting van 90°. De endoscoop heeft 9 mm sonde met een 90° camera met twee ingebouwde LED lampen voor verlichting tot 1,5 m. De camera heeft IP67 bescherming en de sonde is uit roestvrijstaal. Aan het handvat van de sonde zit een aan/uit knop met een verstelbare regeling van het licht.

Technische gegevens sonde:

- diameter : 9mm
- lengte sonde: 300mm
- materiaal: roestvrijstaal
- Lichtbron: 2 hoog intensiteits LED's
- Pixels: 752 x 582 (PAL)
- werkafstand: vanaf 6 cm
- zichtwijde: 55°

Beeldscherm:

De endoscoop is uitgevoerd met een 3,5" LCD monitor met oplaadbare Li-batterij. De monitor kan van de endoscoop afgenomen worden. Deze krijgt dan draadloos de beelden gezonden via een 2,4Ghz RF transmissie. De LCD monitor heeft een SD kaartslot voor opnames.

Technische gegevens beeldscherm:

- diagonaal schermgrote: 3,5" TFT-LCD
- resolutie scherm: 320 x 240dot (R.G.B.)
- video formaat: PAL
- geheugen: Micro SD kaart, max. 32 GB
- foto formaat: .JPG
- video formaat: .AVI
- foto / video resolutie: 640 x 480

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|--------|
| 1M74.1.21 | Starre endoscoop met 90° zicht en beelds | 249,00 |



NIEUW!

Flexibele endoscoop 8mm met 2,4" beeldscherm

Deze prijsgunstige flexibele endoscoop heeft een 8mm sonde.

- Video out voor het bekijken op een groot scherm
- Door een druk op de knop kan het beeld worden omgedraaid.
- Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk design.
- Sonde is IP67 beschermd.
- Instelbare LED verlichting.
- Ingebouwde 2,4" TFT-LCD kleuren beeldscherm met aanpasbare helderheid.

Technische gegevens:

- beeldsensor: CMOS
- totale aantal pixels sensor: 640x480
- zichtwijde: 48°
- pixels beeldscherm: 960x240
- video systeem: PAL
- voeding: 4 x AA batterijen

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| 1M74.1.19 | 8mm endoscoop met ingebouwde scherm | 89,00 |



Digitale Toerentellers

Deze digitale toerentellers zijn er in drie varianten:

- 1) alleen met Laser meting
- 2) alleen met contactmeting
- 3) gecombineerd, dus met Laser meting en contactmeting

Met de Laser meting kan worden gemeten in een bereik van 50 tot 500mm. Laser klasse 2 conform IEC825-1 en EN60825-1. De apparaten hebben een automatische uitschakeling. Ze beschikken over de volgende functies: Max. waarde, Min. waarde, laatst gemeten waarde.

Meetgebied Laser: 2,5 to 99,999RPM(r/min)
 Meetgebied contact: 0,5 to 19,999RPM
 oppervlakte snelheid(m/min) 0,05 tot 1999,9(m/min)
 Resolutie: 0,1RPM(2,5 tot 999,9RPM), 1RPM(over 1000RPM)
 Oppervlakte snelheid(m/min) 0,01m/min(0,05 tot 99,99m/min)
 0,1m/min(over 100m/min)

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|-------|
| 6M65.2.01 | Dig. toerenteller met Laser meting | 45,00 |
| 6M65.2.02 | Dig. toerenteller met contactmeting | 49,00 |
| 6M65.2.03 | Dig. toerenteller met Laser en contactm. | 79,00 |

Kontaktloze oppervlakte temperatuurmeter UT300S

Voor het op afstand meten van de temperatuur!

Technische gegevens:

- Temperatuur bereik: -32°C~400°C
- Aflezings: 0.1°C
- Emissie-standen: 0.10~1.00 omschakelbaar
- Nauwkeurigheid: ±2°C or 2% (omgeving bij 23°C±2°C)
- Herhaalbaarheid: <±0.5^C of <±0.5%
- Responsietijd: 500mS
- Afstand tot spot ratio: 12:1

Functies:

- Automatische uitschakeling
- Display Hold
- MIN Mode
- Lage temperatuur Alarm
- achtergrondverlichting
- SCAN
- MAX Mode
- Hoge temperatuur Alarm
- °C/°F Selectie

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|-------|
| 1M70.0.12 | Kontaktloze oppervl. temp.meter UT300S | 39,00 |



NIEUW!

Digi-Pas®



DWL-2000XY digi-pas Hoog precisie waterpas 0,02°

DWL-2000XY Digi-Pas 2-axis Hoge Precisie Level 0.02° met ingebouwde hoek- en trillingsmeter, en magneetvoet.

Digi-Pas 2-axis Hoge Precisie Level 0.02°.

Met ingebouwde hoek- en trillingsmeter, ontworpen voor professionals en specialisten om hoge resolutie en nauwkeurigheden te bereiken van hoek- en trillingsmetingen. Voorzien van een magneetvoet. Geschikt voor de installatie, het opzetten en onderhouden van precisie machines, test- en meetapparatuur. Real-time data van je metingen kun je via USB naar je PC overzetten.

- Resolutie: 0,01° (0,175 µm/m) (0,002 in/ft)
- Meetbereik: 0° ~ ±90° Single Axis/ 0° ~ ±3° Dual Axis
- Accuracy: ±0.02° van 0° tot 2°/±0.04° bij andere hoeken.
- Digitale grafische kleurendisplay met hoek- en trillingsmetingen.
- Real-time data logging & analyses mogelijk via USB naar PC.
- Alternate Zero Setting.
- Absolute Level Setting.
- Geluidssignaal.
- Operating temperature at -10°C to +50°C
- Voeding: 4 x AAA batterijen of USB kabel
- Basis PC Software met USB kabel is ingesloten.
- Professional PC Software is optioneel.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---|--------|
| 4M20.4.11 | DWL-2000XY Hoog precisie waterpas 0,02° | 369,00 |
| 4M20.4.12 | DWL Software Pro 2000XY | 109,00 |



NIEUW!

KERN®

Palletweegschaal UFB

Palletweegschaal met stalen Lastopname (IP67).

- Grote mobiliteit: dankzij accuduur (optioneel) en compacte, vlakke constructie voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending enz.)
- Lastopname: staal, gelakt, stof- en spatwatersichte bescherming IP67, 4 Stalen weegcellen met siliconen coating.
- 2 rollen en handvat om de weegschaal gemakkelijk te transporteren
- Wegen binnen een tolerantiebereik (Checkweighing): Invoer van een bovenste/onderste grenswaarde.
- Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren en sorteren of bij de snelle controle van palletgoederen
- Telsysteem: Via de gegevensinterface kan een telweegschaal worden aangesloten, waardoor er een hoog belastbaar telsysteem ontstaat voor het tellen van uiterst kleine onderdelen in grote hoeveelheden
- Optellen van gewichtswaarden en dezelfde teldelen


| Bestelnr. | Model | Uitlezing kg | Meetgebied kg | Minimaal gewicht kg | Prijs |
|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------------|--------|
| 8M01.9.01 | UFB600K200M | 0,2 | 600 | 4 | 890,00 |
| 8M01.9.02 | UFB1.5K0.5M | 0,5 | 1500 | 10 | 890,00 |



NIEUW!

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]

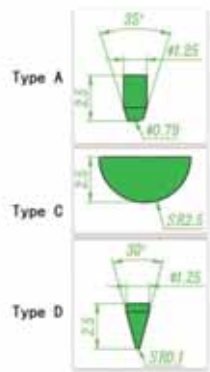

Digitale Shore Durometers

Digitale Shoremeters voor drie verschillende soorten Shore, Type A, C en D. Goed afleesbare LCD met grote cijfers.

Aflezings: 0,5 Shore. Meetbereik: 0-100 Shore
Aan/Uitschakelaar. Hold functie. Voeding: 1,5V batterij
Werkt volgens DIN 53505, ASTM D2240 ISO 7619.

| Bestelnr. | Type | Prijs |
|-----------|--------------|--------|
| 1M68.1.50 | Type A Shore | 109,00 |
| 1M68.1.51 | Type C Shore | 119,00 |
| 1M68.1.52 | Type D Shore | 119,00 |

Manuele teststatief voor shoremeter

Dit statief is geschikt voor shoremeters A, C en D van het bovenstaande type. De test standaard heeft een verstelbare basis en hendel. De test standaard wordt gebruikt om met shoremeters een nauwkeurige meting van rubber of plastics te verkrijgen.



| Bestelnr. | Geschikt voor shoremeter | Prijs |
|-----------|--------------------------|--------|
| 1M68.1.31 | Type A en C | 189,00 |
| 1M68.1.32 | Type D | 230,00 |



Stopwatch Amigo Hanhart

type amigo
- Met drie knoppen
- ABS-kunststofhuis
- ø 55 mm
- Gewicht 85 gram



| Bestelnr. | Aflezings | Per 360° | Max. | Prijs |
|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| 2M10.1.07 | 1/5 sec | 60 sec. | 30 min | 71,00 |
| 2M10.1.08 | 1/10 sec | 30 sec. | 15 min | 71,00 |

Kunststof/Rubber-hardheidstester (Shoremeters) Digitaal Teclock

Dikte moet minimaal 1,2 mm zijn.
Meetbereik van 0 - 100 graden.
Druk bij 0 graden 55 gr.
Druk bij 100 graden 855 gr.
- Nauwkeurigheid volgens DIN 703/ASTM-D-2240.

| Bestelnr. | Uitvoering | Prijs |
|-----------|-------------------|--------|
| 1M68.1.05 | GSD 709A digitaal | 795,00 |



Shoremeters SHR

Gepatenteerde hardheidstester. De enige in zijn soort en beloofd met een oorkonde (zilveren medaille) op de uitvindingsbeurs in Neurenberg 30 oktober 1999.

Voldoet aan de eisen van zowel DIN 53505 juni 1987 als American Standard ASTM D2240 1995.

Type A en D verkrijgbaar

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------------|--------|
| 1M68.1.12 | Shoremeter SHR GOLD Type A | 219,00 |
| 1M68.1.13 | Shoremeter SHR Gold Type D | 259,00 |



Digitale Kunststof/Rubber-hardheidstester

Digitale shoremeter voor durometer. Schaal shore A.
Werkt volgens DIN 53505, ASTM D2240 ISO 7619. Inclusief kunstlederen opbergtas.
Goed afleesbare LCD display die aangeeft de hardheidswaarde, de gemiddelde waarde, maximale waarde en de batterijspanningsindicator.
De resolutie is per 1 shorewaarde.
Arbeidstemperatuur 0 °C tot 40 °C.
Voeding op batterijen (3x 1,25V batterijen V357).
Afmetingen apparaat 168mmx31mmx30mm.
Gewicht 145gr.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------------------|--------|
| 1M68.1.19 | Digitale Shoremeter TH200 type A | 445,00 |
| 1M68.1.20 | Statief voor TH200 | 599,00 |



Shoremeter 3-delige Testblokset

Set testblokken voor het meten van Shore D. Te gebruiken als referentie en kalibratie waarde. Voor het controleren van shoremeters of deze binnen de tolerantie functioneren. voor Shore meter type D. Waarden testblokken: 29, 47 en 90 Shore D. Afmetingen testblokken: 51x51x9,5mm. Geleverd als set in doos met fabriekscertificaat.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---------------------------------|-------|
| 1M68.1.37 | Shoremeter 3-delige Testblokset | 55,00 |



Shoremeter

Shoremeter voor het testen van Shore A, C of D naar DIN 53505, ISO 868 en ASTM D2240.
Voor het meten van diverse materialen zoals zacht rubber/hard rubber.
Schaalaflezings: 1 Shore Meetbereik 0-100 Shore

| Bestelnr. | Shore | Prijs |
|-----------|-------|--------|
| 1M68.1.14 | A | 85,00 |
| 1M68.1.15 | C | 109,00 |
| 1M68.1.16 | D | 109,00 |



Shoremeter met sleepwijzer

Shoremeter voor het testen van Shore A, C of D naar DIN 53505, ISO 868 en ASTM D2240.
Voor het meten van diverse materialen zoals zacht rubber/hard rubber.
Schaalaflezings: 1 Shore. Meetbereik 0-100 Shore

Type met sleepwijzer voor de hoogste waarde.

| Bestelnr. | Shore | Prijs |
|-----------|-------|--------|
| 1M68.1.44 | A | 89,00 |
| 1M68.1.45 | C | 119,00 |
| 1M68.1.46 | D | 119,00 |



Kunststof/Rubber-hardheidstester (Shoremeters) Teclock

- Dikte moet minimaal 1,2 mm zijn.
- Meetbereik van 0 - 100 graden.
- Druk bij 0 graden 55 gr.
- Druk bij 100 graden 855 gr.
- Nauwkeurigheid volgens DIN 703/ASTM-D-2240.

| Bestelnr. | Uitvoering | Prijs |
|-----------|------------|--------|
| 1M68.1.02 | GS 709A | 319,00 |
| 1M68.1.03 | GS 702D | 349,00 |
| 1M68.1.04 | GS 701C | 349,00 |



Digitale Stroboscoop

Deze gecombineerde stroboscoop en toerenteller kan worden gebruikt als stroboscoop om vibraties en onregelmatigheden te ontdekken. Tevens bruikbaar als tachometer om het toerental te bepalen. Voor zowel een lichte als donkere omgeving.

Het apparaat is snel instelbaar met een variabele stappgrootte van 10 en 100rpm en tevens een fininstelling van 0,1rpm onder de 1000rpm en 1rpm boven de 1000rpm. Het LCD scherm heeft achtergrondverlichting.

Meetgebied: 60-19999 rpm
Resolutie: onder 1000rpm: 0,1rpm, boven 1000rpm: 1rpm
Nauwkeurigheid: ±(0.05%+1)
Het apparaat heeft een voeding van 4 AA batterijen.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------|--------|
| 6M65.2.11 | Digitale Stroboscoop | 179,00 |



Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]

hanhart



Analoge tafel- en wand-stopklok Mesotron Hanhart

- Eenvoudig afleesbare stopklok
- Quarzgestuurde klok
- Geschikt voor de industrie, Scholen, Laboratoria etc.
- Optimale ergonomische vorm met een solide ABS-kunststofhuis.
- De wijzers lichten bij donkerheid op.
- Functies: Start/Stop/Reset-Addition-Flyback

Aflezings: 0-60min / 0-60sec / 0-100/100min
Tijdweergave buitenskala: 0-60 sec. / 0-60 min.
Tijdweergave binnenskala: 0-100/100min
Cijferblad grootte: Ø110mm
Werktemperatuur: -10° bis 70° C
Grootte: 175 x 130 x 40/95 mm
Gewicht: ca. 375gr.
Batterij: 1,5V AA
Geleverd met batterij en gebruiksaanwijzing.

| Bestelnr. | Type | Prijs |
|-----------|------------------------|-------|
| 2M10.2.01 | Mesotron tafelstopklok | 92,00 |



Stopwatch 1/10 sec.

- Stopwatch met deze specificaties:
- 1/10 seconde aflezing
 - per 360°: 30 seconde
 - maximale aflezing: 15 minuten
 - roestvrijstalen kast
 - 13 jewels
 - Start / stop knop op kroon
 - Reset, zijdelinkse knop
 - Afmeting: 55x 77,4 x 14mm

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---------------------|-------|
| 2M10.5.01 | Stopwatch 1/10 sec. | 49,00 |



Stopwatch 1/5 sec.

- Stopwatch met deze specificaties:
- 1/5 seconde aflezing
 - per 360°: 60 seconde
 - maximale aflezing: 30 minuten
 - roestvrijstalen kast
 - 13 jewels
 - Start / stop knop op kroon
 - Reset, zijdelinkse knop
 - Afmeting: 55x 77,4 x 14mm

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--------------------|-------|
| 2M10.5.02 | Stopwatch 1/5 sec. | 49,00 |

hanhart

Digitale tafelstopklok Prisma 200 / Prisma 400 Hanhart

- Met regelbare alarmtoon
- Geschikt voor de industrie, Scholen, Laboratoria etc.
- Solide ABS-kunststofhuis.
- Functies: Start/Stop/Reset-Addition- Flyback-count-down
- Repeat, manueel of automatisch
- LCD bovenste regel: 3 cijfers
- LCD onderste regel: 5 cijfers
- LCD functievenster: 2 cijferig met 6 posities.
- LCD cijferhoogte: 22 / 8 mm
- Aflezing kiesbaar tussen: - 999 Min., 99/100 Min.
- 9 uur, 59 Min., 59 Sec., 1/10 Sec.
- Werktemperatuur: -10° bis 55° C
- Grootte: 175 x 130 x 40/95 mm
- Gewicht: ca. 390gr.
- Batterij: 1,5V AA
- Geleverd met batterij en gebruiksaanwijzing.



Prisma 200: Met 2 Timer programmeerbaar, kiesbaar met seperate of gezamenlijke start/stop.
Prisma 400: Met 4 Timer programmeerbaar, kiesbaar met seperate of gezamenlijke start/stop.

| Bestelnr. | Type | Prijs |
|-----------|--------------------------|-------|
| 2M10.2.05 | Prisma 200 tafelstopklok | 87,00 |
| 2M10.2.06 | Prisma 400 tafelstopklok | 90,00 |

TECLOCK



Precisie toerenteller

- Afleesbaar in omwentelingen per minuut en in meters per minuut.
- Geleverd met contactpunten A, B, C.
- Maximale afwijking 0,5 %

| Uitvoering | Verdeling | Meetbereik | Meetbereik in mtr./min. in rpm |
|------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| L | 0,2 | 0- 1.000 | 0,2- 100 |
| HL comb. | 5/0,5 | 0-10.000/ 0-1.000 | 0,2-1.000/ 0,2-100 |

| Bestelnr. | Uitvoering | Prijs |
|-----------|------------|--------|
| 1M67.1.02 | L | 209,00 |
| 1M67.1.03 | HL comb. | 299,00 |



Digitale handtachometer

Dit handmeetinstrument is er voor het vastleggen van toerental, snelheid en lengte in alle toepassingsbereiken. Verschillende meetprincipes maken een universele inzetbaarheid van het apparaat mogelijk. Dit model maakt zowel een aanrakingsvrije als een directe meting mogelijk.

Meetbereik: 1,00..99.999 min-1
Snelheidsmeting: 0,01..1.999m/min
Display: LCD, 5 cijfers, 10 mm hoog met meelopende komma en symbolen.
Nauwkeurigheid: 0,02% (resp. 1 digit)
Meetafstand: max. 350 mm (optische meting)
Meetprincipe: 6M65.1.01: optische meting met zichtbare rode lichtstraal of contactmeting.
6M65.1.02 alleen optische meting met zichtbare rode lichtstraal
Omgevingstemp: 0°C...50°C., Gewicht incl. etui: ca. 510 gr.
Toebehoren: etui, batterijen, reflectiestroken, puntcenter en meetwiel.
Compleet met calibratiecertificaat.

| Bestelnr. | Meetprincipe | Prijs |
|-----------|----------------------------------|--------|
| 6M65.1.01 | optische meting en contactmeting | 239,00 |
| 6M65.1.02 | Alleen optische meting | 175,00 |
| 6M65.1.03 | Reflectiestickers kaart 25st. | 3,50 |

hanhart

Stopwatch met stopknop Hanhart

- Met stopknop
- ABS-kunststofhuis
- ø 55 mm
- Gewicht 80 gram

| Bestelnr. | Aflezings | Per 360° | Max. | Prijs |
|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| 2M10.1.05 | 1/5 sec | 60 sec. | 30 min | 70,00 |
| 2M10.1.06 | 1/10 sec | 30 sec. | 15 min | 70,00 |



hanhart

Stopwatch ABS Hanhart

- ABS-kunststofhuis
- ø 55 mm
- Gewicht 80 gram

| Bestelnr. | Aflezings | Per 360° | Max. | Prijs |
|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| 2M10.1.03 | 1/10 sec | 30 sec. | 15 min | 69,00 |
| 2M10.1.04 | 1/5 sec | 60 sec. | 30 min | 69,00 |



hanhart

Stopwatch labor 3 Hanhart

- labor 3
- Groot LCD scherm.
 - Drie verschillende tijdweergaven in één apparaat.
 - Alarm als nul bereikt wordt.
 - Clip voor ophanging en zetten/magn.
 - Count down / count up.
 - 12 of 24 uur omschakelbaar, datum, alarm.
 - Afmeting 83x 70 x 22 mm.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------------|-------|
| 2M10.1.02 | Stopwatch digitaal Labor 3 | 27,00 |



hanhart

Stopwatch Profil 1 Hanhart

- Groot 7-cijferig LCD scherm, 8 mm hoog.
- Waterresistent.
- Tijdweergave: 9 uur, 59 min, 59,99 sec.
- Afmeting: 82 x 61 x 28 mm
- Functies: Start/Stop/Reset/Split/Lap
- Dubbele tijdmeting.
- Levering met etui en halssnoer.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-----------------------------|-------|
| 2M10.1.09 | Stopwatch digitaal Profil 1 | 44,00 |



Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]



NIEUW!

Kontaktloze oppervlakte temperatuurmeter UT303A

Voor het op afstand meten van de temperatuur met een extra groot bereik!

Technische gegevens:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatuur bereik: | -32°C~650°C / -26°F~1202°F |
| Aflezings: | 0.1°C/0.1°F |
| Emissie-standen: | 0.10~1.00 omschakelbaar |
| Nauwkeurigheid: | ±1.8°C or ±1.8% |
| Herhaalbaarheid: | ±0.5°C or ±0.5% |
| Responsietijd: | 250ms |
| Afstand tot spot ratio: | 30:1 |
| Voeding: | 9V batterij |

Functies:

- Automatische uitschakeling
- Display Hold
- MIN Mode
- AVG mode
- Lage temperatuur Alarm
- achtergrondverlichting
- SCAN
- MAX Mode
- DIFF mode
- Hoge temperatuur Alarm
- °C/°F Selectie

| | | |
|------------------|--|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 1M70.0.15 | Kontaktloze oppervl. temp.meter UT303A | 154,00 |

Kontaktloze oppervlakte temperatuurmeter

Handzame en compacte infrarode temperatuurmeter voor snelle bepaling van de oppervlaktetemperatuur. Voorzienvan laser-richt-middel welke visueel het centrum van de meetspot weergeeft.

- Met witte LCD achtergrondverlichting.
- Selecteerbaar °C of °F.
- Functies: Datahold en automatische uitschakeling
- Afstand tot spot ratio 12:1
- Meetbereik: -25°C tot 560°C
- Uitlezing: 0.2°C of 0.4°F
- Responsietijd 0,5sec
- Emissie-standen: 0,99/0,95/0,89/0,85/0,79/0,75
- Nauwkeurigheid: ±(1,5%+1)
- Afmetingen: 100 x 56 x 230mm.
- Voeding: 9 V batterij



| | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 1M70.0.11 | Kontaktloze oppervl. temperatuurmeter | 59,00 |

Mini digitale thermometer

Deze mini digitale thermometer is ergonomisch, licht van gewicht en compact! De thermometer is uitermate makkelijk te gebruiken met duidelijke knoppen en een logisch opgebouwde interface.

- LCD scherm met achtergrond verlichting
- Automatische uitschakeling na 5 min.
- Indicatie batterij toestand
- voeding 3x 1.5V AAA batterijen
- meetsnelheid: 1s

Technische gegevens:

| | | |
|-------------------|----------|-----------------------|
| Meetbereik: | Bereik | Aflezings |
| Nauwkeurigheid: | | |
| Luchtvochtigheid: | 0~99%RH | 0.1%RH ±5%RH(0~99%RH) |
| Temperatuur °C: | -10~60° | 0.1°C ±1.0°C |
| Temperatuur °F: | 14~140°F | 0.2°F ±2.0°F |

Functies:

- Overload indicatie
- MAX/MIN
- Data Hold
- Omschakeling
- eenheid temperatuur
- OL
- MAX/MIN
- HOLD
- °C/°F

| | | |
|------------------|------------------------------|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 1M70.0.41 | Mini temperatuur meter UT333 | 29,00 |

Eenvoudige Digitale Thermometer

Digitale thermometer voor verschillende soorten sondes. De bijgeleverde sonde is voor lucht.

Het meetbereik van het basisapparaat is vanaf -50°C tm 1300°C.

Het basisapparaat heeft een resolutie van 1°C.

Nauwkeurigheid (W=meetwaarde):

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| Mode | Bereik | Nauwkeurigheid |
| 0.1°C | -50°C~199.9°C | ±(0.3%+1°C) |
| 1°C | -50°C~1300°C | ±(0.3%+2°C) |

De bijgeleverde meetsonde heeft een bereik van -50°C tot 200°C.

| | | |
|------------------|------------------------------|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 1M70.0.21 | Eenvoudige temperatuur meter | 25,00 |



Digitale Thermometer

Digitale thermometer voor verschillende soorten sondes. Het meetbereik van het basisapparaat is vanaf -50°C tm 1300°C.

Het basisapparaat heeft een resolutie van 0,1°C tussen -50°C en 199,9°C. en omschakelbaar naar een resolutie van 1°C tussen -50°C en 1300°C

Nauwkeurigheid:

Bij 0,1°, ±(0.3%W+1°C)

Bij 1°C, ±(0.3%W+2°C)

Tevens omschakelbaar in °F en °C, en het apparaat beschikt over een hold-functie.

| | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 1M70.0.22 | Temperatuur meter | 45,00 |
| 1M70.0.31 | Temp. Sonde voor Lucht | 19,00 |
| 1M70.0.32 | Temp. Sonde voor vloeistoffen | 29,00 |
| 1M70.0.33 | Temp. Sonde Oppervlaktesonde | 29,00 |
| 1M70.0.34 | Temp. Sonde Voedsel/penetratiesonde | 29,00 |



Digitale warmtebeeldcamera

Met deze warmtebeeldcamera kan de temperatuur gemeten worden en het geeft een warmtebeeld af van de omgeving.

De camera heeft een 2,8" LCD kleurenbeeldscherm,

| | |
|------------------------|--|
| Meetbereik: | -20~350°C (-4~662°F) |
| Aflezings | 0,1°C |
| Nauwkeurigheid: | ±2% van de waarde of 2°C(4°F) (grootste waarde) |
| Gezichtsvel: | 40 x 40° |
| Emissie-standen: | standaard 0,95 echter verstelbaar met 0,01 van 0,1 tot 1 |
| Therm. beeldresolutie: | 32 x 31px |
| Beeldfrequentie: | 9 Hz |
| Spectrale bereik: | 8 - 14 µm |
| Focus: | vrije focus |
| Batterij: | 4 x AA batterijen |

Functies:

- Automatische uitschakeling
- Instelbare tolerantiegrenzen
- Omschakelbaar °C/°F/°K
- Geheugen voor 25000 opnames, BMP formaat
- Type geheugen: geschikt voor 8G micro SD card

| | | |
|------------------|--|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 1M70.0.72 | Digitale warmtebeeldcamera -20° tot 350° | 449,00 |



NIEUW!

Mini digitale anemometer (windsnelheidmeter)

Deze mini digitale anemometer is ergonomisch, licht van gewicht en compact! De windsnelheidsmeter is uitermate makkelijk te gebruiken met duidelijke knoppen en een logisch opgebouwde interface.

Het apparaat kan de windsnelheid en tevens de windtemperatuur meten!

- LCD scherm met achtergrond verlichting
- Automatische uitschakeling na 5 min.
- Indicatie batterij toestand
- voeding 3x 1.5V AAA batterijen
- meetsnelheid: 0,5 s

| | | | |
|---------------|----------|-----------|----------------|
| Meetbereik | Bereik | Aflezings | Nauwkeurigheid |
| Wind snelheid | 0~30m/s | 0.1m/s | ±5%rdg+0.5 |
| Temperatuur | -10~50°C | 0.1°C | ±2°C |
| | 14~122°F | 0.2°F | ±4°F |
| Windsterkte | 0~12 | 1 | ±1 |

Functies:

- Overload Indicatie (OL) >45m/s
- MAX/AVG
- Data Hold

| | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 1M70.0.61 | Mini Anemometer (windmeter) UT363 | 29,00 |



Schroefdraadtabel WW, Gas, BSF enz

Schroefdraad tabel, waarmee direkt alle voor schroefdraad benodigde maten afgelezen kunnen worden: Metrisch, WW, Gas, BSF, Pg, BA, UNC, UNF en UNEF.

| | | |
|------------------|------------------------------------|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 3M60.1.10 | Schroefdraadtabel WW, Gas, BSF enz | 37,50 |

Tolerantietabel ISO

Tolerantie tabel voor het direkt aflezen van de tolerantie waarden en passingen volgens ISO R2861962, tot 500 mm (Tabel met meer dan 6400 tolerantie waarden voor binnen en buitenmaten).

| | | |
|------------------|---------------------|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 3M60.1.11 | Tolerantietabel ISO | 37,50 |

Omrekeningstabel inch/mm mm/inch

Omrekenings tabel mm/inch en inch/mm.

| | | |
|------------------|----------------------------------|--------------|
| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
| 3M60.1.12 | Omrekeningstabel inch/mm mm/inch | 37,50 |

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]

Bandenprofielmeter

Analoge bandenprofielmeter van Hogetex. De minimale vereiste voor bandenprofiel is aangegeven op het bereik van de meetklok door een rode streep.

Meetbereik: 0-10mm
Aflizing: 0,1mm

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|-------|
| 1M52.1.20 | Bandenprofielmeter met klok 0-10mm 0,1mm | 39,00 |



Digitale bandenprofielmeter

Deze digitale banden-profielmeter van Hogetex heeft een meetbereik van 0-30mm. De bandenprofielmeter heeft een aan/uit knop, een mm/inch omzetting, en een 0 stelling op iedere positie.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 1M52.1.21 | Dig. Bandenprofielmeter 0-30mm | 28,00 |

Radiaalmeter met 5 beugels

Digitale Meetklok met hulpstukken voor het meten van binnen en buitendiameters, bijvoorbeeld voor het meten van de diameter van walzen.

De hulpstukken bestaan uit 5 beugels voor diverse grotes van radialen. Standaard geleverd met een beugel van 10, 20, 30, 60 en 100mm.

Technische gegevens meetklok:

Meetbereik 0-12,5mm
Aflizing: ±0,005mm
Nauwkeurigheid: ±0,005mm
Aan-en uitschakelaar
Inch en mm omschakelaar
Reset
Hold functie



| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------------|--------|
| 1M67.1.11 | Radiaalmeter met 5 beugels | 209,00 |

Digitale Lux meter

Deze digitale luxmeter kan in drie meetgrootte worden gezet met maximaal 2000lux, 20000lux of 50000lux. Grote duidelijke aflizing van het LCD met 18mm cijferhoogte. Bij overbelasting wordt de "1" aangeduid. De luxmeter is uitgevoerd met hold-functie.

Meetsnelheid: 0,4 seconde
Nauwkeurigheid: ±(4%+10), bij >10000lux ±(5%+10)
Herhaalbaarheid: ±2%
Afmetingen: 118x70x29mm
Levering inclusief een 9V (LR61) batterij.

| Bestelnr. | Meetbereik | Prijs |
|-----------|-------------|-------|
| 1M70.1.07 | 0-50000 Lux | 49,00 |



Mini digitale lux meter

Deze mini digitale luxmeter is ergonomisch, licht van gewicht en compact! De lichtintensiteitsmeter is uitermate makkelijk te gebruiken met duidelijke knoppen en een logisch opgebouwde interface.

- LCD scherm met achtergrondverlichting
- Automatische uitschakeling na 5 min.
- Indicatie batterij toestand
- voeding 3x 1.5V AAA batterijen

| | Bereik | Aflizing | Nauwkeurigheid |
|---------------------|-----------|----------|----------------|
| verlichtingssterkte | 0-9999Lux | 1LUX | ±4%rdg+5dpts |
| | >10000Lux | 10LUX | ±5%rdg+8dpts |
| Meetbereik (lux) | 0-200,000 | | |
| meetsnelheid | 0.5s | | |

Functies:
Overload indicatie OL
MAX/MIN
Data Hold

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------|-------|
| 1M70.1.08 | Mini lux meter UT388 | 29,00 |



Refraktometer

Met behulp van deze refraktometer kunt u op eenvoudige wijze de mengverhouding nauwkeurig bepalen. De ervaring leert dat meer dan 50% van de problemen die in de erkplaats met emulgeerbare koelvloeistoffen optreden, terug te voeren zijn tot een outieve mengverhouding van de emulsie. Maar ook een volgens de specificatie aangemaakte emulsie kan, of door olievervuiling, of door waterverontreiniging haar optimale werking verliezen.

De juiste mengverhouding biedt u de volgende voordelen:

- langere standtijd
- minder kans op roestvorming

| Bestelnr. | Meetbereik % Brix | Schaalindeling % Brix | Prijs |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------|
| 1M70.1.11 | 0-10 | 0,1 | 64,00 |
| 1M70.1.12 | 0-32 | 0,2 | 70,00 |



Digitale gauss meter

Meetapparaat voor het meten van gauss in mT.

Aflizing in mT: 1mT = 10Gs
Meetbereik: 0-2000mT
Nauwkeurigheid: ±1%
Aflizing: 0-200mT: 0,1mT 200-2000mT: 1mT
Voeding: 9V batterij
Afmetingen: 160x88x36mm
Gewicht: 300 gram

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------|--------|
| 1M70.1.14 | Digitale gauss meter | 495,00 |



KANETEC

Kanetec Tesla Meter TM-801

Voor het meten van magnetisme. Kanetec is de specialist in Japan op het gebied van Magnetische toebehoren. Kanetec heeft een verbeterende versie van de Gauss meter ontwikkeld, namelijk de Teslameter TM-801. Deze meet de mate van magnetisme makkelijk en nauwkeurig.

Toepassingsgebieden:

- Meten van magnetisme in gefabriceerde werkstukken
- Meten van magnetisme in gemagnetiseerde werkstukken
- Lichtgewicht en compact.
- Groot meetbereik 0-3000mT (0-30000G) (DC).
- Omschakelbaar tussen milli-tesla (mT) en Gauss (G).
- Resolutie 0,01 mT (0,1G)
- Geleverd met sonde, batterijen en draagtas.
- Aan/Uitschakelbaar
- Automatische uitschakeling
- Met USB aansluiting voor PC
- Gewicht 250 g (inclusief probe en batterijen)

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------------|--------|
| 1M70.1.13 | Kanetec Tesla Meter TM-801 | 865,00 |



Meettaster met digitale teller

Eigenschappen meettaster:

Meetbereik: ± 2mmMax. verplaatsing: 4,3mm
Meetkracht: <0,63NNaar inductive principe.
Stekker: 5 punts. DIN VDE57627
Meettaster met kogellagers.
Nauwkeurigheid: 0,2+3L3 (L:mm).
Kabellengte 2mtr.

Eigenschappen Digitale Teller:

Twee aansluitingen voor meettasters.
Digitale teller aanduidingsbereik: ± 2000 um
Digitale resolutie: 0,1 um
Analoge resolutie: 100; 20; 10; 5; 1; 0,5; 0,1.
Analoge aanduiding: ± 20 meetindelingen RS232 Uitgang.
3 Batterijen (LR6/AA1,5V); AC
Netadapter, Automatische uitschakeling
Digitale aanduiding en Analoge aanduiding,
Analoge aanduiding wordt automatisch omgeschakeld.
Stekker; 5 punts. DIN VDE57627
Levering zonder granieten statief.

Functies:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Aan/Uit; | Meettaster kalibratie; |
| beginwaarde stellen; | TOL; |
| ABS/INC; | mm/inch; |
| Datahold; | Rekenen; |
| Datauitgang; | Richtingsaanduiding. |

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|--------|
| 1M67.1.01 | Meettaster 2mm inductive principe | 179,00 |
| 1M67.1.09 | Digitale teller resolutie digitaal 0,1mu | 459,00 |



Online bestellen?
Het kan via
www.hogetex.com!

Hogetex **Techno-Post**[®]

Geluidnivo-decibelmeter

Digitaal instrument voor het meten van zowel Dba als dBC.

Voorzien van een geheugen voor de maximale meetwaarde, "SLOW en FAST" meetstand.

Bereik: 30 tot 130 dB (A)
35 tot 130 dB (C),
35 tot 130 dB (F)

Resolutie: 0,1 dB
LCD Display
hoogte 10mm
Voeding: 4 x 1,5v AAA
Afmetingen: 236 x 63 x 26mm
Gewicht 170 gr.
Met aansluiting RS232C



| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---|--------|
| 6M37.1.55 | Geluidnivo-decibelmeter | 109,00 |
| 6M37.1.56 | RS232C-kabel en software voor 6M37.1.55 | 99,00 |



Mini sound meter UT353

Deze mini digitale geluidnivo-decibel meter is ergonomisch, licht van gewicht en compact! De soundmeter is uitermate makkelijk te gebruiken met duidelijke knoppen en een logisch opgebouwde interface.

- LCD scherm met achtergrondverlichting
- Automatische uitschakeling na 5 min.
- Indicatie batterij toestand
- voeding 3x 1.5V AAA batterijen

| Meetbereik: | Bereik | Aflezings | Nauwkeurigheid |
|--------------|----------|-----------|----------------|
| Geluid (dBA) | 30~130dB | 0.1dB | ±1.5dB |

| Snelheid keuze: | |
|-----------------|--------|
| FAST | 125ms |
| SLOW | 1000ms |

Functies:
Overload indicatie OL
MAX/MIN
Data Hold

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|------------------------------|-------|
| 6M37.1.54 | Mini geluidnivo-decibelmeter | 29,00 |



Contactloze spanningszoeker

Deze contactloze wisselspanningszoeker is eenvoudig in gebruik. Breng de punt in aanraking met een contactstrip, contactdoos of stroomdraad. Als de punt rood oplicht en het apparaat een pieptoon afgeeft, weet u dat er spanning aanwezig is.

Elektriciens, onderhouds-, servicepersoneel kunnen snel testen of er spanning op een circuit staat. Zo kan er gecontroleerd worden of er kabels zijn gebroken.

Spanningsdetectiebereik: 90 tot 1000 VAC
Veiligheidspecificatie 1000 V, CAT IV
Afmetingen: 150x109mm
Gewicht: 49gr.
Batterijen: 2x 1,5V AAA

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-----------------------------|-------|
| 6M38.1.01 | Contactloze spanningszoeker | 11,90 |

Spanningstester

Deze twee modellen zijn uitgevoerd met een driefase rotatie detectie. Ideaal voor mobiel gebruik. Testen van gelijk- en wisselspanning. Uitgevoerd met een LED licht voor donkere en moeilijke plaatsen waar gemeten moet worden. Mogelijkheid van éénpoolstest voor fase detectie. Polariteitsaanduiding. Optische en akoestische weerstandstester. Kortsluiting detectie.

Automatische aan- en uitschakeling.
Geleverd met batterijen en voelers.
Veiligheidspecificatie
CAT IV 600 V, IEC 61010.
Beschermingsgraad IP 65.

Het LED licht duidt de voltage aan van 7 niveaus, 12-24-50-120-230-400-690 V. Het tweede model heeft tevens een LCD die de werkelijke voltage aangeeft.

Spanningsbereik: 12 - 690 V AC/DC
Afmetingen: 275x51x30mm
Gewicht: 210gr.
Batterijen: 2x 1,5V AAA

| Bestelnr. | Type | Beschrijving | Prijs |
|-----------|------|----------------|-------|
| 6M38.2.01 | 15B | Alleen LED | 29,00 |
| 6M38.2.02 | 15C | Met LCD en LED | 39,00 |



Stroomtang

Deze twee modellen kunnen gelijk- en wisselspanning meten. Beide modellen kunnen ook de wisselstroom meten en de weerstand. Het type 203 kan tevens de gelijkstroom meten en de frequentie.

Met diodetest en continuïteitstest met zoemer. De stroomtangen hebben een datahold functie en een batterijspanningsindicatie. Veiligheidspecificatie CAT II 600V/ CAT III 300 V, IEC 61010.

| technische gegevens: | Type 201 | Type 203 |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| DC Voltage | 200 mV-2-20-200-600V | 400mV-4-40-400-600V |
| DC Voltage Resolutie | 0,1 mV | 0,1 mV |
| Nauwk. DC Voltage | ±(0,8% + 1) | ±(0,8% + 1) |
| AC Voltage | 2-20-200-600V | 4-40-400-600V |
| AC Voltage Resolutie | 1mV | 1mV |
| Nauwk. AC Voltage | ±(1,2% + 1) | ±(1% + 1) |
| AC stroom | 2-20-200-400A | 40-400A |
| AC Stroom Resolutie | 1mA | 0,01A |
| Nauwk. AC Stroom | ±(1,5% + 5) | ±(2,5% + 5) |
| DC stroom | - | 40-400A |
| DC Stroom Resolutie | - | 0,01A |
| Nauwk. DC Stroom | - | ±(2% + 3) |
| Weerstand (ohm) | 200-2-20-200K-2-20M | 400-4-40-400K-4-40M |
| Weerstand Resolutie | 0,1 ohm | 0,1 ohm |
| Nauwk. weerstand | ±(1% + 2) | ±(1% + 2) |
| Frequentie | - | 10Hz ~ 1MHz |
| Frequentie Resolutie | - | 0,001Hz |
| Frequentie Nauwk. | - | ±(0,1% + 3) |

| Bestelnr. | Type | Prijs |
|-----------|------|-------|
| 6M38.3.01 | 201 | 29,00 |
| 6M38.3.02 | 203 | 59,00 |

Digitale handheld Multimeter

Digitale multimeter in handige handheld grootte. Vele mogelijkheden, van gelijkspanning- en wisselspanning, gelijkstroom, weerstand en temperatuur.

Deze digitale multimeter heeft een datahold functie en een batterijspanningsindicatie. Met diodetest en continuïteitstest met zoemer. Geleverd met batterijen, stroomvoelers, temperatuursonde, holster en tafelstand. Max. display 1999. Veiligheidspecificatie CAT I 600 V / CAT II 300 V, IEC 61010. Fused tot max. 200 mA.

| technische gegevens: | |
|----------------------|---------------------------|
| DC Voltage | 200 mV-2000mV-20-200-500V |
| DC Voltage Resolutie | 100 µV |
| Nauwk. DC Voltage | ±(0,5% + 2) |
| AC Voltage | 200-500V |
| AC Voltage Resolutie | 100 µV |
| Nauwk. AC Voltage | ±(1,2% + 10) |
| DC stroom | 2000 µA-20-200mA-10A |
| DC Stroom Resolutie | 0,1 |
| Nauwk. DC Stroom | ±(1% + 2) |
| Weerstand (ohm) | 200-2000-20K-200K-20M |
| Weerstand Resolutie | 0,1 ohm |
| Nauwk. weerstand | ±(0,8% + 2) |
| Temperatuur | -40°C ~ 1000°C |
| Frequentie Resolutie | 1°C |
| Frequentie Nauwk. | ±(1% + 3) |

| Bestelnr. | Type | Prijs |
|-----------|------|-------|
| 6M38.4.01 | 33C | 14,00 |

Handstukteller

Nieuw type uitvoering van onze handstukteller. De nulstelling is d.m.v. kartelknop. De behuizing is van metaal. telbereik: 4 cijfers, die 4,5 mm hoog zijn. Telwijze: 1 toetsindruk = 1 cijfer.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|-------|
| 6M65.1.00 | Handstukteller 4 cijfers metaalbehuizing | 14,00 |



Toerenteller

De toerenteller kan op nul worden gezet door aan de knop te draaien. De toerenteller is in één draairichting optellend en andersom aftellend. 1 omwenteling = 1 cijfer telbereik: 5 cijfers cijferhoogte: 4,5 mm Aandrijfas: rechts of links 4 mm diam. Telsnelheid: max. 2000 min-1 Grootte achterplaat: 40x 46 mm

| Bestelnr. | Aandrijfas | Draai-richting | Prijs |
|-----------|-------------|----------------|-------|
| 6M65.1.05 | rechterkant | rechts | 49,00 |
| 6M65.1.06 | rechterkant | links | 49,00 |
| 6M65.1.07 | linkerkant | rechts | 49,00 |
| 6M65.1.08 | linkerkant | links | 49,00 |



Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]

Bedrijfsurenteller



Voor registratie van het aantal bedrijfsuren van machines, installaties en andere toepassingen. Model voor frontinbouw en uitgevoerd zonder nulstelling.

Afmeting : 48 x 48 mm met extra frontring van 55 x 55 mm.

Meetbereik: 99999,99 uur

Aansluitspanning: 230 V – 50 Hz

(ook leverbaar voor andere spanningen en frequentie)

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|------------------------------|-------|
| 6M65.1.30 | Bedrijfsurenteller 230V-50HZ | 19,00 |



Pentype vibratiemeter TV-200

Vibratiemeter voor het preventief onderhoud van machines en installaties en meet de vibratie van lagers en assen. Na elke meting geeft de meter de maximale vibratiewaarde aan. Erg handbaar en makkelijk apparaat met ingebouwde sonde.

Inclusief kunstlederen opbergtas.

Voeding op batterijen (2 SR44 batterijen).

Automatische uitschakeling na 2 minuten.

Groot meetbereik 0,1cm/s tot 199,9 cm/s

Groot 4-cijferig LCD met batterijspannings-indicator.

Frequentie 10 Hz tot 1000 Hz

Afmetingen apparaat 150mm x 22mm x 18mm.

Gewicht 55gr.

Arbeidstemperatuur 0 C° tot 40 C° <85% RH

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|------------------------------|--------|
| 6M37.1.49 | Pentype Vibratiemeter TV-200 | 275,00 |



Vibratiemeter

Deze vibratiemeter is geschikt voor onderhoud van machines en installaties en meet de vibratie van lagers en assen. Voor het meten van snelheid, acceleratie, verplaatsing, rotatie en frequentie.

Meetbereik:

- Snelheid: 0,1 - 400mm/s (bij frequentie 10Hz tot 1KHz)
- Acceleratie: 0,1 - 200m2/s (bij frequentie 10Hz tot 1KHz of 10Hz tot 10KHz)
- Verplaatsing: 0,001 - 4,0mm (bij frequentie 10 - 500Hz)
- Toerental: 5 - 100000 rpm
- Frequentie: 0,1 - 10KHz
- Nauwkeurigheid: <5%
- Voeding: 4 batterijen (AAA)
- Batterijspanningsindicatie
- Automatisch en manuele uitschakelaar (na 5 minuten schakelt het apparaat zichzelf uit)
- Hold functie van maximale waarde
- RS232C-uitgang voor aansluiting aan computer
- mm/Inch omschakelbaar
- Werktemperatuur: 0~45°C, vochtigheid <90%
- Afmetingen: 124x62x30mm
- Gewicht: 120gram excl. batterij
- Levering in etui

| Bestelnr. | Type | Prijs |
|-----------|------------------------------|--------|
| 6M37.1.01 | Vibratiemeter inkl. sonde | 379,00 |
| 6M37.1.09 | RS-232C Kabel inkl. software | 99,00 |

Stalen blokhaak DIN875/1

Hoekhaak met dikke balk, fijn blank geslepen normaal staal, niet gehard. DIN 875/II

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Prijs |
|-----------|----------------|-------|
| 9M03.1.01 | 100x70mm | 9,50 |
| 9M03.1.02 | 150x100mm | 11,00 |
| 9M03.1.03 | 200x130mm | 14,50 |
| 9M03.1.04 | 300x200mm | 24,00 |

Blokhaken DIN 875/0

Hoekhaak met dikke balk, gemaakt van fijn blank geslepen normaal staal, niet gehard. Volgens DIN 875/0 norm

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Prijs |
|-----------|----------------|-------|
| 9M03.1.21 | 60x40mm | 14,75 |
| 9M03.1.22 | 75x50mm | 15,00 |
| 9M03.1.23 | 100x70mm | 15,75 |
| 9M03.1.24 | 150x100mm | 18,50 |
| 9M03.1.25 | 200x130mm | 25,50 |
| 9M03.1.26 | 250x165mm | 30,75 |
| 9M03.1.27 | 300x200mm | 36,75 |
| 9M03.1.28 | 400x265mm | 46,25 |
| 9M03.1.29 | 500x330mm | 57,75 |
| 9M03.1.30 | 600x400mm | 82,25 |

Vlakke hoekhaak (RVS, DIN875/0)

Vlakke hoekhaak 90° gehard uit roestvast staal met geslepen meetvlakken. Nauwkeurigheid naar DIN875/0.

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Diameter in mm | Prijs |
|-----------|----------------|----------------|-------|
| 9M03.2.11 | 50x40 | 12x5 | 12,00 |
| 9M03.2.12 | 75x50 | 12x5 | 12,00 |
| 9M03.2.13 | 100x70 | 20x5 | 15,00 |
| 9M03.2.14 | 150x100 | 25x5 | 22,00 |
| 9M03.2.15 | 200x130 | 30x6 | 30,00 |

Hoekhaak met aanslag (RVS, DIN875/0)

Hoekhaak 90° met aanslag gehard uit roestvast staal met geslepen meetvlakken. Nauwkeurigheid naar DIN875/0.

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Diameter in mm | Prijs |
|-----------|----------------|----------------|-------|
| 9M03.3.11 | 50x40 | 12x5 | 17,00 |
| 9M03.3.12 | 75x50 | 15x5 | 18,00 |
| 9M03.3.13 | 100x70 | 20x5 | 21,00 |
| 9M03.3.14 | 150x100 | 25x5 | 32,00 |
| 9M03.3.15 | 200x130mm | 30x6 | 34,00 |
| 9M03.3.16 | 300x200mm | 40x8 | 49,00 |



Vlakke hoekhaak naar DIN875/1

Vlakke hoekhaak 45°, 60°, 120° of 135° gehard uit fijn blank geslepen normaal staal met geslepen meetvlakken. Nauwkeurigheid naar DIN875/1.

| Bestelnr. | Hoek ° | Afmeting in mm | Doorsnede mm | Prijs |
|-----------|--------|----------------|--------------|-------|
| 9M03.2.21 | 45 | 100x70 | 20x5 | 12,00 |
| 9M03.2.22 | 45 | 120x80 | 20x5 | 11,00 |
| 9M03.2.23 | 45 | 150x100 | 20x5 | 13,00 |
| 9M03.2.24 | 45 | 200x130 | 25x5 | 20,00 |
| 9M03.2.31 | 60 | 100x70 | 20x5 | 11,00 |
| 9M03.2.32 | 60 | 120x80 | 20x5 | 11,00 |
| 9M03.2.33 | 60 | 150x100 | 20x5 | 13,00 |
| 9M03.2.34 | 60 | 200x130 | 25x5 | 17,00 |
| 9M03.2.41 | 120 | 50x50 | 15x5 | 8,00 |
| 9M03.2.42 | 120 | 75x75 | 18x5 | 10,00 |
| 9M03.2.43 | 120 | 100x100 | 20x5 | 12,00 |
| 9M03.2.44 | 120 | 150x150 | 25x5 | 15,00 |
| 9M03.2.45 | 120 | 200x200 | 30x6 | 18,00 |
| 9M03.2.51 | 135 | 50x50 | 15x5 | 11,00 |
| 9M03.2.52 | 135 | 75x75 | 18x5 | 13,00 |
| 9M03.2.53 | 135 | 100x100 | 20x5 | 16,00 |
| 9M03.2.54 | 135 | 150x150 | 25x5 | 19,00 |
| 9M03.2.55 | 135 | 200x200 | 30x6 | 23,00 |



Hoekhaak met aanslag naar DIN875/1

Hoekhaak 45°, 60°, 120° of 135° met aanslag gehard uit fijn blank geslepen normaal staal met geslepen meetvlakken. Nauwkeurigheid naar DIN875/1.

| Bestelnr. | Hoek ° | Afmeting in mm | Doorsnede mm | Prijs |
|-----------|--------|----------------|--------------|-------|
| 9M03.3.21 | 45 | 100x70 | 20x5 | 14,00 |
| 9M03.3.22 | 45 | 120x80 | 20x5 | 15,00 |
| 9M03.3.23 | 45 | 150x100 | 20x5 | 18,00 |
| 9M03.3.24 | 45 | 200x130 | 25x5 | 26,00 |
| 9M03.3.31 | 60 | 100x70 | 20x5 | 14,00 |
| 9M03.3.32 | 60 | 120x80 | 20x5 | 15,00 |
| 9M03.3.33 | 60 | 150x100 | 20x5 | 18,00 |
| 9M03.3.34 | 60 | 200x130 | 25x5 | 26,00 |
| 9M03.3.51 | 135 | 100x70 | 20x5 | 14,00 |
| 9M03.3.52 | 135 | 120x80 | 20x5 | 15,00 |
| 9M03.3.53 | 135 | 150x100 | 20x5 | 18,00 |
| 9M03.3.54 | 135 | 200x130 | 25x5 | 22,00 |



Verstelbare Hoekhaak

Deze hoekhaak heeft een verschuifbare liniaal die over de gehele lengte van te zetten is door een vastzetschroef. De verstelbare hoekhaak is geslepen en compleet gehard. Nauwkeurigheid naar DIN 875/0.

| Afmetingen in mm: | | | |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Bestelnr. | Afm. blok | Afm. liniaal | Prijs |
| 9M03.9.01 | 40x23x10 | 60x4x4 | 62,00 |
| 9M03.9.02 | 75x30x12 | 125x8x8 | 139,00 |

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]

Granieten hoekhaak

Deze driehoekige hoekhaken uit graniet zijn ideaal voor meetopstellingen.
Nauwkeurigheid DIN875/0 of 875/00



| Bestelnr. | Afmetingen (l x b x h) | Haaksheid um | DIN | Prijs |
|-----------|------------------------|--------------|-----|---------|
| 2M51.7.01 | 100x63x16 | 7 | 0 | 64,00 |
| 2M51.7.02 | 160x100x20 | 8 | 0 | 89,00 |
| 2M51.7.03 | 250x160x25 | 10 | 0 | 103,00 |
| 2M51.7.04 | 400x250x40 | 14 | 0 | 184,00 |
| 2M51.7.05 | 630x400x63 | 18 | 0 | 439,00 |
| 2M51.7.06 | 1000x630x80 | 25 | 0 | 939,00 |
| 2M51.7.11 | 100x63x16 | 3 | 00 | 82,00 |
| 2M51.7.12 | 160x100x20 | 4 | 00 | 115,00 |
| 2M51.7.13 | 250x160x25 | 5 | 00 | 129,00 |
| 2M51.7.14 | 400x250x40 | 6 | 00 | 229,00 |
| 2M51.7.15 | 630x400x63 | 9 | 00 | 535,00 |
| 2M51.7.16 | 1000x630x80 | 12 | 00 | 1179,00 |

Werkplaats winkelhaak

Vlakke hoekhaak, fijn blank geslepen normaal staal, niet gehard.

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Prijs |
|-----------|----------------|-------|
| 9M03.2.01 | 100x70mm | 4,75 |
| 9M03.2.02 | 150x100mm | 5,90 |
| 9M03.2.03 | 200x130mm | 7,90 |
| 9M03.2.04 | 300x175mm | 8,90 |
| 9M03.2.05 | 400x250mm | 10,90 |
| 9M03.2.06 | 500x250mm | 14,90 |

Werkplaats winkelhaak met aanslag

Vlakke hoekhaak met zool, fijn blank geslepen normaal staal, niet gehard.

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Prijs |
|-----------|----------------|-------|
| 9M03.3.01 | 100x70mm | 7,20 |
| 9M03.3.02 | 150x100mm | 7,90 |
| 9M03.3.03 | 200x130mm | 9,90 |
| 9M03.3.04 | 300x175mm | 14,50 |
| 9M03.3.05 | 400x250mm | 17,50 |
| 9M03.3.06 | 500x250mm | 26,90 |

Zwaaihaak

Speciaalstaal, verchroomd met moer voor het vaststellen.

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Prijs |
|-----------|----------------|-------|
| 9M03.4.11 | 200mm | 8,00 |
| 9M03.4.12 | 250mm | 10,00 |
| 9M03.4.13 | 300mm | 12,00 |
| 9M03.4.14 | 400mm | 15,00 |
| 9M03.4.15 | 500mm | 17,00 |

Flens-winkelhaak

Flens-winkelhaak van staal, verchroomde uitvoering.

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Prijs |
|-----------|----------------|--------|
| 9M03.4.01 | 300x300 mm | 15,00 |
| 9M03.4.02 | 400x400 mm | 18,00 |
| 9M03.4.03 | 500x500 mm | 25,00 |
| 9M03.4.04 | 600x500 mm | 33,00 |
| 9M03.4.05 | 800x500 mm | 89,00 |
| 9M03.4.06 | 1000x500 mm | 135,00 |
| 9M03.4.07 | 1500x1500 mm | 295,00 |

Meshoekhaak

(RVS, DIN875/00)

Meshoekhaak 90° gehard uit roestvast staal met geslepen meetvlakken.
Nauwkeurigheid naar DIN875/00.

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Diameter in mm | Prijs |
|-----------|----------------|----------------|-------|
| 9M03.1.11 | 50x40 | 14x4 | 15,00 |
| 9M03.1.12 | 75x50 | 16x4 | 18,00 |
| 9M03.1.13 | 100x70 | 25x5 | 20,00 |
| 9M03.1.14 | 150x100 | 25x6 | 33,00 |
| 9M03.1.15 | 200x130 | 30x7 | 41,00 |

Stalen centreerhaak

Met millimeterverdeling, Uit roestvrijstaal, matverchroomd.

| Bestelnr. | Meetbereik | Prijs |
|-----------|------------|--------|
| 6M45.1.45 | 70x100 mm | 25,00 |
| 6M45.1.46 | 100x150 mm | 29,00 |
| 6M45.1.47 | 200x150 mm | 40,00 |
| 6M45.1.48 | 250x160 mm | 55,00 |
| 6M45.1.49 | 300x180 mm | 70,00 |
| 6M45.1.50 | 400x250 mm | 114,00 |
| 6M45.1.51 | 500x330 mm | 175,00 |

Instrumentmakersset

Nauwkeurige instrumentmakersset bestaat uit:

- Haarliniaal 100mm
- Vlakke mesoekhaak 75x50mm
- Vlakke mesoekhaak 40x28mm
- Vlakke mesoekhaak 25x20mm
- Afschrijver 9x9x60mm

| Bestelnr. | Item | Prijs |
|-----------|---------------------|-------|
| 5M16.1.90 | Instrumentmakersset | 85,00 |



RVS Gradenmeter P19

Deze gradenmeter van roestvrijstaal uit Japan is met dubbele schaalverdeling.

De gradenboog is in een dichte uitvoering met een vastzetschoef.
Op de rei is een schaalverdeling van 100mm.
Op de boog is een dubbele schaalverdeling van hele graden van 0 tot 180°.

Afmetingen:
totale lengte rei: 198mm
hoogte rei: 14mm
dikte rei: 1,2mm
Diameter boog: 90mm

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---------------------|-------|
| 4M10.1.01 | RVS Gradenmeter P19 | 14,00 |

Gradenboog


Gradenboog, met vastzetschroef en draaibare rei, voor het meten van 0-180 graden.
Matverchroomde uitvoering.

| Bestelnr. | Boog dia. x lengte rei | Prijs |
|-----------|------------------------|--------|
| 9M08.4.01 | 80 x 120 mm | 12,00 |
| 9M08.4.02 | 120 x 150 mm | 14,00 |
| 9M08.4.03 | 150 x 200 mm | 17,00 |
| 9M08.4.04 | 200 x 300 mm | 22,00 |
| 9M08.4.05 | 250 x 500 mm | 49,00 |
| 9M08.4.06 | 300 x 600 mm | 120,00 |
| 9M08.4.07 | 400 x 600 mm | 169,00 |
| 9M08.4.08 | 400 x 800 mm | 175,00 |

Gradenboog met verschuifbare rei

Gradenboog, met vastzetschroef en verschuifbare rei, voor het meten van 10-170 graden.
Matverchroomde uitvoering.

| Bestelnr. | Boog dia. x lengte rei | Prijs |
|-----------|------------------------|-------|
| 9M08.4.11 | 100 x 150 mm | 20,00 |
| 9M08.4.12 | 150 x 300 mm | 24,00 |
| 9M08.4.13 | 200 x 400 mm | 29,00 |
| 9M08.4.14 | 250 x 500 mm | 45,00 |
| 9M08.4.15 | 300 x 600 mm | 53,00 |

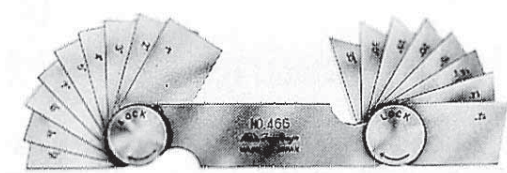

Hoekmeters 1° - 45°


Gemaakt van zeer fijne kwaliteit staal, gehard, ontladen en hoeken en vlakken precisie geslepen.

No. 466- 18 bladen van 1-45° - in set.
1-45°: 1° 2° 3° 4° 5° 7° 8° 9° 10° 12° 14° 14 1/2° 15° 20° 25° 30° 35° 45° in etui.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---|-------|
| 4M20.2.01 | Hoekmeter 1°-45° No.466 - 18bl. in etui | 39,00 |

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]

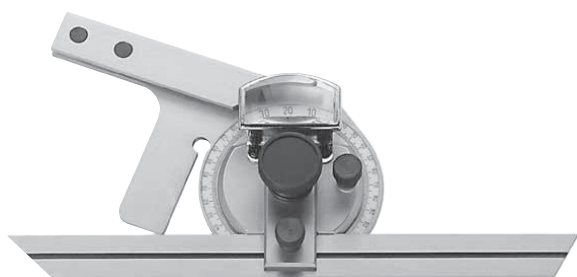


Hoekmeter met loep

Roestvaste en geharde uitvoering. Parallaxvrije aflezing, nonius 5'
Fijnverstelling
Meetgebied 4 x 90°
Matverchromde schaal
Rei 300 mm
Levering compleet met verstelbare aanslag in etui.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--------------------|-------|
| 4M20.3.03 | Hoekmeter met Loep | 40,00 |



NIEUW!

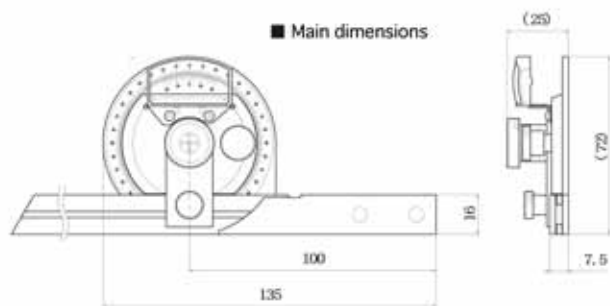

Hoekmeter met loep Marui Keiki BP-301

Hoekmeter met loep van het merk Marui Keiki. Type BP-301
Levering inclusief een blad van 150 en 300mm en een extra 90° hoekblad.

- Parallaxvrije aflezing
- Het apparaat beschikt over fijnverstelling, d.m.v. een draaiknop
- Scala is satijn verchromd voor een goede aflezing en minder reflectie
- Alle belangrijke onderdelen zijn van gehard roestvrijstaal, daardoor uitstekende duurzaamheid.
- hoge nauwkeurigheid ± 5'

Technische gegevens:

| | |
|------------------|----------------------------------|
| - Meetbereik | -360° (0-90°x4) |
| - Aflezing | 5' |
| - Nauwkeurigheid | ± 5' |
| - Materiaal | gehard roestvrijstaal (SUS420J2) |
| - Gewicht | ca. 180gr. |



| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---------------------------------------|--------|
| 4M20.2.81 | Hoekmeter met Loep Marui Keiki BP-301 | 159,00 |



Gecombineerde hoekmeter

Rei 300 mm
Schaalwaarde 0-180°
Aflezing 1° Kraspen (gestoken in hoekaanslag)
Gradenboog en hoekhaak voorzien van libel.
Levering inclusief gradenboog, hoekhaak, centreerstuk en liniaal met mm/mm verdeling.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-------------------------|-------|
| 4M20.3.04 | Gecombineerde hoekmeter | 45,00 |



Hoekmeter met klok

Gemaakt van roestvrijstaal. Hoekmeter is uitgevoerd met fijnverstelling. Meetvlakken zijn gehard en geslepen. Verschillende meetmogelijkheden. Geleverd met een aanslag voor scherpe hoeken. Nauwkeurigheid: 5' Geleverd met drie reien: 150mm, 200mm en 300mm

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--------------------|-------|
| 4M20.3.05 | Hoekmeter met klok | 49,00 |



Hoekmeter

Kompleet gemaakt van roestvrijstaal. Hoekmeter is uitgevoerd met fijnverstelling. Meetvlakken zijn gehard en geslepen. Verschillende meetmogelijkheden.
Meetbereik: 320° Aflezing: 1°
Nauwkeurigheid: 2'
Geleverd inclusief etui

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--------------|-------|
| 4M20.3.06 | Hoekmeter | 89,00 |



Hogetex Digitale Hoekmeter

Elektronische hoekmeter, met rei. De aanwijzing kan op iedere stand op nul gezet worden. Toont gelijktijdig de minuten zowel als graden aan.

Meetbereik: -360° tot 360°
Alezing: 30" en 0,008°
Nauwkeurigheid: ±5' of 0,08°
Aan- en uitschakelaar
Preset
Omkeerbare meetrichting
Fijnverstelling
Stroomvoorzorging: 1 CR2032 batterij

| Bestelnr. | Rei Lengte | Prijs |
|-----------|------------|--------|
| 4M20.3.17 | 150mm | 175,00 |
| 4M20.3.18 | 200mm | 185,00 |
| 4M20.3.19 | 300mm | 189,00 |



Digitale Hoekmeter

Digitale hoekmeter met verschillende soorten zoolen. Keuze uit een magnetische vlakke zool of een magnetische V-vormige zool. De aflezing is met een groot LCD scherm met achtergrondverlichting. Bij elke 10° geeft de hoekmeter een geluid af. Aflezing omschakelbaar in graden en procenten. Met datahold en kalibreerfunctie.

Meetgebied: 4x90°
Resolutie: ±0,1° of 0,01%
Herhaalbaarheid: ±0,1°
Batterij: 3 CR2032
Werktemperatuur 0°C-40°C

| Bestelnr. | Type | Prijs |
|-----------|------------------------------|-------|
| 4M20.3.70 | met vlakke zool | 55,00 |
| 4M20.3.71 | met vlakke zool, magnetisch | 68,00 |
| 4M20.3.72 | met v-groef zool, magnetisch | 68,00 |



Digitale Hoekmeter Marui-Keiki DP-601

In roestvast staal uitgevoerde elektronische digitale hoekmeter, met rei. De reien en meetvlakken zijn gehard. De aanwijzing kan in iedere stand op nul gesteld worden.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Aan/Uitschakelaar | Reset/Preset/Holdfunctie |
| Fijnverstelling | Levering inclusief Rei. |

- Aanwijzing omschakelbaar van graden en minuten naar decimale graden.
- Meetgebied: -360° ~ +360°.
- Kleinste aanwijzing: 1' (0,01°)
- Nauwkeurigheid: ± 2'
- Herhaalbaarheid: 1'
- Levensduur batterij: ± 2000 uren
- Data output, Mitutoyo Digimatic compatible

| Bestelnr. | Rei Lengte | Prijs |
|-----------|------------|---------|
| 4M20.3.10 | 150 mm | 869,00 |
| 4M20.3.11 | 200 mm | 875,00 |
| 4M20.3.12 | 300 mm | 880,00 |
| 4M20.3.13 | 500 mm | 889,00 |
| 4M20.3.14 | 600 mm | 899,00 |
| 4M20.3.15 | 800 mm | 929,00 |
| 4M20.3.16 | 1000 mm | 1095,00 |



Digitale Hoekmeter

Digitale hoekmeter met verschillende soorten zoolen. Keuze uit een magnetische vlakke zool of een magnetische V-vormige zool. De aflezing is met een groot LCD scherm met achtergrondverlichting. Bij elke 10° geeft de hoekmeter een geluid af. Aflezing omschakelbaar in graden en procenten. Met datahold en kalibreerfunctie.
Meetgebied: 4x90°
Resolutie: ±0,1° of 0,01%
Herhaalbaarheid: ±0,1°
Batterij: 3 CR2032
Werktemperatuur 0°C-40°C

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 4M20.3.07 | Digitale Hoekmeter met metalen rei | 49,00 |



Digitale Hoekmeter 0,1°

Digitale hoekmeter uit roestvrij stalen basis met een verhoogde aflezing van 0,1°. Een handig stuk meetgereedschap en erg klein van formaat! Alle kanten van de hoekmeter is magnetisch. De hoekmeter heeft een automatische uitschakeling. Aflezing omschakelbaar in graden en procenten. Absoluut en relatief omschakelbaar.

Meetgebied: 4x90°
Resolutie: ±0,1° of 0,01%
Nauwkeurigheid: ±0,05°
Batterij: 3 CR2032
Afmetingen: 53x53x20mm
Werktemperatuur: 0°C-40°C

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--------------------------------------|-------|
| 4M20.3.60 | Digitale hoekmeter met aflezing 0,1° | 59,00 |

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]

MARUI-KEIKI



Hoekmeter met loep en schroefmaatverstelling Marui Keiki MP-101

Hoekmeter met loep en schroefmaatverstelling Marui Keiki MP-101

Hoog precisie hoekmeter met een minimale aflezing van 1 minuut. Volledig draaibaar met fijnverstelling. Duidelijke en snelle aflezing mogelijk. Bij één keer omwenteling van de schroefmaat heeft de hoekmeter een hoekverstelling van 1°.

Gemaakt van hoogwaardig gehard roestvrijstaal.

Meetbereik: 360° (0-90° x 4)

Aflezing: 1'

Gewicht: 460 gr.

De hoekmeter wordt geleverd met twee reien (150 en 300mm) en een hoekhaak (90x60mm) voor controle.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---------------------------------------|--------|
| 4M20.3.09 | Hoekmeter met loep Marui Keiki MP-101 | 459,00 |

MARUI-KEIKI



NIEUW!

Digitale hoek sensor Marui Keiki DP-621

Digitale hoek sensor met geïntegreerde display.

Dit is een lichtgewicht, compacte, hoog nauwkeurige hoek sensor.

De sensor heeft een batterij en dus behoeft het apparaat geen externe voeding, daarom is een stroomkabel overbodig.

De sensor beschikt over een data output functie (Mitutoyo digimatic output).

Technische gegevens:

- Meetbereik: -360° ~ +360° (volledige cirkel)
- Minimale aflezing: 1' of 0,01°
- nauwkeurigheid: ±2'
- reactiesnelheid: 3rps
- LCD aanduiding: 0°0' (basis of 60) of 0,01° (decimal)
- Batterij: 1x CR2032
- Batterij levensduur: ca. 2000 uur
- Gewicht: 110gram
- Functies: plus richting, preset, waarde vastzetten

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| 4M20.2.31 | Dig. graden sensor Marui Keiki DP-621 | 1085,00 |

Digi-Pas



DWL-80Pro Digi-Pas mini waterpas 4x90° resolutie 0.05°

DWL-80Pro Digi-Pas mini waterpas 4x90° resolutie 0.05°. Voor de professionele gebruiker..

Digi-Pas Mini Waterpas 4x90° met resolutie 0.05° voor de professionele gebruiker.

Pocketsize: lengte 10cm makkelijk meenemen in broekzak of om middel hangen.

Geschikt om te meten op moeilijk toegankelijke werkplekken.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| 4M20.4.01 | DWL-80-E digi-Pas hoekmeter 0,1° | 25,20 |
| 4M20.4.02 | DWL-80-Pro digi-Pas hoekmeter 0,05° | 42,00 |



Oliedegempte Hoekmeter

Lichtgewicht en duurzame hoekmeter voor vele doeleinden geschikt. Zie de verschillende afbeeldingen. Bekroond met de internationale prijs 'Good product' in Geneve Zwitserland. Voldoet aan de hoogste eisen op technisch gebied. Het gebruiksvriendelijke ontwerp met de meest absolute meetnauwkeurigheid maakt deze hoekmeter tot een stuk gereedschap van een goede prijs/kwaliteit verhouding.

De belangrijkste voordelen:

microkogellagers voor hoge herhalingsnauwkeurigheid. precieze en gelijkmatige beweging van de wijzer door de met dempingsolie gevulde kamer die de wijzer optisch vergroot en altijd exact in verticale positie blijft. Meetbereik: 360°

A300: Magneetvoet en liniaal 150 mm, 6"

Kunststof huis ABS 63x75x15mm

Nauwkeurigheid: 0,1°

A500: Magneetvoet, Metalen huis 75x90x15mm

Nauwkeurigheid: 0,08°

A600: Magneetvoet, metalen huis 140x130x20mm,

Nauwkeurigheid: 0,05°

| Bestelnr. | Type | Prijs |
|-----------|------|-------|
| 4M20.3.20 | A300 | 28,00 |
| 4M20.3.21 | A500 | 47,00 |
| 4M20.3.22 | A600 | 82,00 |

Digi-Pas



DWL-80E Digi-Pas mini waterpas resolutie 0.1°

DWL-80E Digi-Pas mini waterpas resolutie 0.1°. Klein, handig, trendy, draagbaar+ bevestigingsclip. Zelf snel kalibreren.

Digi-Pas Mini Waterpas 4x90° met resolutie 0.1° of 1,75mm/m

Pocketsize: lengte 10cm makkelijk meenemen in broekzak of om middel hangen.

Geschikt om te meten op moeilijk toegankelijke werkplekken.

- Aflezing: 0.1° (1.75mm/m)
- Nauwkeurigheid: ± 0.1° bij 0° & 90°, ± 0.2° bij andere hoeken.
- Magneetvoet.
- Kalibratie-functie, makkelijk en zelf snel kalibreren.
- Nul-functie.
- Hold-functie.
- Omschakelbaar ° en % helling.
- Aan/uit schakelaar.
- Automatische uitschakeling na 3 minuten.
- Voeding: 2x CR2032 (bij levering)

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------------------|-------|
| 4M20.4.01 | DWL-80-E digi-Pas hoekmeter 0,1° | 25,20 |

- Aflezing: 0.05° (1.0mm/m)
- Nauwkeurigheid: ± 0.05° bij 0° & 90°, ± 0.2° bij andere hoeken.
- Kalibratie-functie, makkelijk en zelf snel kalibreren.
- Magneetvoet.
- Nul-functie.
- Hold-functie.
- Omschakelbaar ° en %.
- Aan/uit schakelaar.
- Automatische uitschakeling na 3 minuten.
- Voeding: 2x CR2032 (bij levering)

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| 4M20.4.02 | DWL-80-Pro digi-Pas hoekmeter 0,05° | 42,00 |



Mini digitale hoekmeter 51x51x33mm

Een handig stuk meetgereedschap erg klein van formaat!

De onderkant van de hoekmeter is magnetisch.

De hoekmeter heeft een automatische uitschakeling.

Aflezing omschakelbaar in graden en procenten.

- Meetgebied: ±180°
- Resolutie: ±0,1° of 0,01%
- Nauwkeurigheid: 0° - 10°: ±0,1°, 10° - 170°: ±0,2°, 170° - 180°: ±0,1°
- Herhaalbaarheid: 0,1°
- Batterij: 1 CR2032
- Afmetingen: 51x51x33mm

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 4M20.3.27 | Mini digitale hoekmeter 51x51x33mm | 40,00 |

MARUI-KEIKI



Digitale hoekmeter HG-36 voor schuifmaat en hoogtemeter

Deze digitale hoekmeter is volgens een compleet nieuw concept en kan hoeken meten bevestigd aan een schuifmaat of hoogtemeter.

De hoekmeter heeft diverse functies:

- selectie tussen 0° 0' (op de basis of op 60) en 0,00° (decimal)
 - preset
 - 0-stelling in elke positie
 - hold functie- reset functie
 - opgekeerde meetrichting
 - Aan- en uitschakelaar
- Door gebruik van de optionele meetbasis voor de andere kant van de schuifmaat kunnen nog meer variaties worden gemeten.

Specificaties:

- Meetbereik: 180°
- Aflezing: 1' of 0,01°
- Maximale fout: ±5'
- Herhaalbaarheid: 1'
- Voeding: 2 batterijen AAA
- Levensduur batterijen: 80 uur
- Gewicht: 150 gr.

Data-output:

Mitutoyo digimatic outputLevering in een etui. Standaard geleverd met sleutel, opnamebeugel voor hoogtemeter (opname 9x9mm) en klemmschroef voor schuifmaat.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|--------|
| 4M20.3.35 | Digitale hoekmeter Marui keiki HG-36 | 419,00 |
| 4M20.3.36 | CL-S Optionele basis voor andere zijde | 69,00 |

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]




Digitale hoekmeter met dubbele display

Digitale hoekmeter met een nauwkeurige aflezing en met een dubbel display voor het lezen van voren en bovenaf. De aflezing is met een twee grote LCD schermen met achtergrondverlichting. Bij elke 10° geeft de hoekmeter een geluid af. Aflezing omschakelbaar in graden, procenten en mm/m. Met datahold en kalibreefunctie. De hoekmeter heeft een automatische uitschakeling na langer niet gebruikt te zijn.

Lengte basis: 150mm
Meetgebied: 4x90°
Resolutie: ±0,05° of 0,01% of mm/m
Batterij: 3 CR2032
Werktemperatuur 0°C-40°C

| Bestelnr. | Type | Prijs |
|-----------|---|--------|
| 4M20.3.79 | Dubbel Display met v-groef zool, magnetisch | 119,00 |



Lasnaadhoekmeter

Meetbereik: 0-20 mm, Aflezing: 0,1 mm
Voor platte naden en voor hoeken van 60°, 70°, 80° en 90°.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-------------------------|-------|
| 6M05.2.10 | Lasnaadhoekmeter 0-20mm | 11,00 |



DWL-180 digi-Pas clip on, opschroefbaar

DWL-180 Digi-Pas Clip on, schroefbare versie. Digitaal maken van een analoge waterpas!

Digi-Pas Clip on Screw. Deze module is niet instelbaar, maar zeker vast te schroeven op elk I-beam type of standaard waterpas.

Resolutie: 0.05° (1.0 mm/m).
Nauwkeurigheid: ± 0.05° bij 0° & 90°, ± 0.2° voor elke hoek.
Kalibratie-functie, gemakkelijk en zelf snel kalibreren.
Hold-functie.
Omschakelbaar ° en %.
Geluidssignaal.
Aan/uit schakelaar.
Automatische uitschakeling na 3 minuten.
Voeding: 2x CR2032 (bij levering)

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|-------|
| 4M20.4.04 | DWL-180S digi-Pas clip on, opschroefbaar | 32,70 |



DWL-2000XY digi-pas Hoog precisie waterpas 0,02°

DWL-2000XY Digi-Pas 2-axis Hoge Precisie Level 0.02° met ingebouwde hoek-en trillingsmeter, en magneetvoet.

Digi-Pas 2-axis Hoge Precisie Level 0.02°.

Met ingebouwde hoek- en trillingsmeter, ontworpen voor professionals en specialisten om hoge resolutie en nauwkeurigheden te bereiken van hoek- en trillingsmetingen. Voorzien van een magneetvoet. Geschikt voor de installatie, het opzetten en onderhouden van precisie machines, test- en meetapparatuur. Real-time data van je metingen kun je via USB naar je PC overzetten.

+31(0)315 617171



DWL-200 digi-Pas Torpedo waterpas 0,1°

DWL-200 Digi-Pas Torpedo waterpas met magneetvoet. Resolutie 0.1° en hoge nauwkeurigheid ± 0.1°. Met geluidssignaal bij 0°, 90° en bij elk gehouden hoek.

De Digi-Pas Torpedo waterpas is de digitale versie van de conventionele Torpedo waterpas. Het heeft een elegant design met een geavanceerde sensor technologie om volledig uitgerust elke meet- en inspectiejob aan te pakken.

Kenmerken:

Ingebouwde magneet in de voet.
Herhaalbaarheid: 0.1°.
Nauwkeurigheid: ± 0.1° bij 0° & 90° / ± 0.2° voor elke hoek.
Kalibratie-functie, makkelijk en zelf kalibreren.
Hold-functie.
Omschakelbaar ° en %.
Geluidssignaal bij 0°, 90° en bij elk gehouden hoek.
Aan/uit schakelaar.
Automatische uitschakeling na 3 minuten.
Voeding: 2x CR2032 (bij levering)

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|-------|
| 4M20.4.05 | DWL-200 digi-Pas Torpedo waterpas 0,1° | 33,60 |



DWL-280-Pro digi-pas Torpedo waterpas 0,05°

DWL-280-Pro Digi-Pas Torpedo digitale waterpas met magneetvoet. Resolutie 0.05° (0,1mm/m) en hoge nauwkeurigheid ± 0.05°.


De Digi-Pas Torpedo waterpas is de digitale versie van de conventionele Torpedo waterpas. Het heeft een elegant design met een geavanceerde sensor technologie om volledig uitgerust elke meet- en inspectie job aan te pakken.

Waterdicht naar IP67.
Ingebouwde magneet in de voet.
Herhaalbaarheid: 0.05°.
Nauwkeurigheid: ± 0.05° bij 0° & 90°, ± 0.2° voor elke hoek.
Kalibratie-functie, makkelijke en zelf snel kalibreren.
Hold-functie.
Omschakelbaar ° en %.
Duidelijke heldere LCD Display.
LCD display waarde altijd rechtop af te lezen ongeacht stand waterpas.
Geluidssignaal bij 0°, 90° en bij elk gehouden hoek.
Aan/uit schakelaar.
Automatische uitschakeling na 3 minuten.
Voeding: 3 x AAA batterijen (niet bij levering)

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---|-------|
| 4M20.4.06 | DWL-280 digi-pas Torpedo waterpas 0,05° | 63,00 |

Resolutie: 0,01° (0,175 µm/m) (0,002 in/ft)
Meetbereik: 0° ~ ±90° Single Axis/ 0° ~ ±3° Dual Axis
Accuracy: ± 0.02° van 0° tot 2°/ ± 0.04° bij andere hoeken.
Digitale grafische kleurendisplay met hoek- en trillingsmetingen.
Real-time data logging & analyses mogelijk via USB naar PC.
Alternate Zero Setting.
Absolute Level Setting.
Geluidssignaal.
Operating temperature at -10°C to +50°C
Voeding: 4 x AAA batterijen of USB kabel
Basis PC Software met USB kabel is ingesloten.
Professional PC Software is optioneel.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---|--------|
| 4M20.4.11 | DWL-2000XY Hoog precisie waterpas 0,02° | 369,00 |
| 4M20.4.12 | DWL Software Pro 2000XY | 109,00 |



DWL-3000 XY digi-Pas Hoog precisie waterpas 0,01°

DWL-3000XY Digi-Pas 2-axis Hoge Precisie Level 0.01° met ingebouwde hoek-en trillingsmeter, en magneetvoet.

Digi-Pas 2-axis Hoge Precisie Level 0.01°.

Met ingebouwde hoek- en trillingsmeter, ontworpen voor professionals en specialisten om hoge resolutie en nauwkeurigheden te bereiken van hoek- en trillingsmetingen. Voorzien van een magneetvoet. Geschikt voor de installatie, het opzetten en onderhouden van precisie machines, test- en meetapparatuur. Real-time data van je metingen kun je via USB naar je PC overzetten.

Resolutie: 0.01° (0.175 mm/M) (0.002 in/feet.)
Meetbereik: 0° ~ ±90° Single Axis/ 0° ~ ±15° Dual Axis Accuracy: ± 0.01° van 0° tot 10.00°/ ± 0.03° bij andere hoeken.
Digitale grafische kleurendisplay met hoek- en trillingsmetingen.
Real-time data logging & analyses mogelijk via USB naar PC.

Alternate Zero Setting.
Absolute Level Setting.
Geluidssignaal.
Operating temperature at -10°C to +50°C
Voeding: 4 x AAA batterijen of USB kabel
Basis PC Software met USB kabel is ingesloten.
Professional PC Software is optioneel.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|--------|
| 4M20.4.21 | DWL-3000 XY Hoog precisie waterpas 0,01° | 949,00 |
| 4M20.4.22 | DWL Software Pro 3000 XY | 277,00 |



DWL-3500 XY digi-Pas Hoog precisie waterpas 0,001°

DWL-3500XY Digi-Pas 2-axis Hoge Precisie Level 0.001° met ingebouwde hoek-en trillingsmeter, en magneetvoet.

Digi-Pas 2-axis Hoge Precisie Level 0.001°.
Met ingebouwde hoek- en trillingsmeter, ontworpen voor professionals en specialisten om hoge resolutie en nauwkeurigheden te bereiken van hoek- en trillingsmetingen. Voorzien van een magneetvoet. Geschikt voor de installatie, het opzetten en onderhouden van precisie machines, test- en meetapparatuur. Real-time data van je metingen kun je via USB naar je PC overzetten.

Resolutie: 0.001° (< 18 µm/m) (0,0002 in/ft)
Meetbereik: ±0° ~ ±20° Single Axis/ ±0° ~ ±10° Dual Axis
Nauwkeurigheid: ±0.001° at 0.000° ~ ±2.000°/ ± 0.003° bij andere hoeken.
Digitale grafische kleurendisplay met hoek- en trillingsmetingen.
Real-time data logging & analyses mogelijk via USB naar PC.
Alternate Zero Setting.
Absolute Level Setting.
Geluidssignaal.
Operating temperature at -10°C to +50°C
Voeding: 4 x AAA batterijen of USB kabel
Basis PC Software met USB kabel is ingesloten.
Professional PC Software is optioneel.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|---------|
| 4M20.4.31 | DWL-3500 XY Hoog precisie waterpas 0,001 | 2099,00 |
| 4M20.4.32 | DWL Software Pro 3500 XY | 386,00 |

NIEUW!



Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)


Hogetex **Techno-Post**[®]



Digitale waterpas 0,01mm 100x50mm

Deze digitale waterpas heeft een aflezing van 0,01mm/m.
Hij is compact (105x50x73mm) en licht van gewicht (880gr.).
De bediening is eenvoudig.
Meetbereik: +/- 5,00mm/m
Min. meetw.: 0,01mm/m
Nauwkeurigheid: +/- 0,02mm/m
Herhaalbaarheid: binnen +/- 0,01mm/m
Afmetingen zool: 100x50mm

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-----------------------------------|--------|
| 4M20.3.25 | Digitale waterpas 0,01mm 100x50mm | 899,00 |

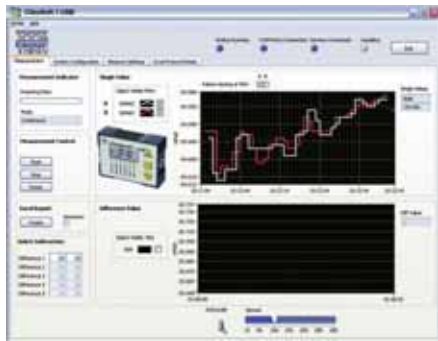

Tesa Clinobevel 1-USB

Digitale waterpas Tesa Clinobevel 1-USB

Digitale waterpas met hoge nauwkeurigheid.
Ideaal voor installatie en controle van werktuigmachines.

Meetbereik: ±45°

Complete set geleverd met:

Basisinstrument
USB verbindingskabel en software voor visualisatie van de metingen

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-----------------------|---------|
| 4M20.3.28 | Tesa Clinobevel 1-USB | 1560,00 |



Digitale Waterpas

Waterpas met een belangrijk voordeel, u kunt de hoek ook in graden aflezing vanaf het LCD scherm. De waterpas is uitgevoerd met een horizontale en verticale libelle.

De digitale aanduiding van de hoekmeter heeft een aflezing van 0,1°.

Meetnauwkeurigheid van de hoekmeter is: Tussen 0 en 10° en 80° en 90° +/- 0,1° en tussen 10° en 80° +/- 0,2°.

Door de Hold knop kan een waarde worden vastgehouden.

Batterijen: 2 stuks type AAA. Levering in etui.

Het tweede type is extra uitgevoerd met een Laser, voor het precies uitrichten.

| Bestelnr. | Lengte | Prijs |
|-----------|-----------------|-------|
| 4M20.3.31 | 600mm | 69,00 |
| 4M20.3.32 | 600mm met Laser | 76,00 |
| 4M20.3.33 | 1000mm | 79,00 |



Waterpas met digitale hoekmeter 60cm

Electronische hoekmeter met digitale aanduiding in waterpas

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---------------------------------|--------|
| 4M20.3.30 | Waterpas met dig Hoekmeter 60cm | 195,00 |



Digitale hoekmeter

Digitale hoekmeter met aan alle zijde meetvlakken. Der waarde op de display wordt altijd recht op weergegeven. Ook mogelijk om deze hoekmeter vast te monteren, hij beschikt over twee M4 gaten voor bevestiging.

Meetgebied: 4x90° (360°)

Resolutie: ±0,1°

Nauwkeurigheid:

0° - 10°: ±0,1°

10° - 80°: ±0,2°

80° - 90°: ±0,1°

Herhaalbaarheid: 0,1°

Batterij: 1 CR2032

ABS/INC omschakelbaar

Batterijspanningsindicatie

Hold-functie

Afmetingen:

150x52x33mm

Levering in etui

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|------------------------|-------|
| 4M20.3.26 | Digitale waterpas 360° | 55,00 |



Gradenpasser met waterpas

Een universeel inzetbaar meetapparaat voor het snel en exact meten van hoeken. Binnen en buitenhoek kunnen snel op de analoge klok worden afgelezen.


Met exact gejustieerde horizontale en verticale libellen voor het instellen van de exacte horizontale en verticale positie.

Uit lichtmetaal met twee poten met afschroefbare punten.

Geleverd in tas.

Lengte incl. punten. Punten zijn 5cm lang.

| Bestelnr. | Lengte | Prijs |
|-----------|--------|--------|
| 4M20.3.41 | 50cm | 165,00 |
| 4M20.3.42 | 65cm | 170,00 |
| 4M20.3.43 | 80cm | 195,00 |
| 4M20.3.44 | 105cm | 220,00 |
| 4M20.3.45 | 150cm | 240,00 |

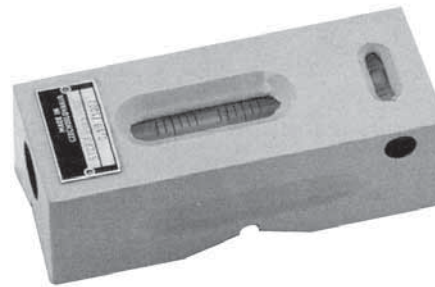

Krukaswaterpassen

met langs- en dwarslibelzool met v-groef, langs- en dwarsrichting
Andere afm. en toleranties op aanvraag.

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Nauwkeurigheid | Prijs |
|-----------|----------------|-------------------|-------|
| 6M12.1.01 | 100 x 40 | 0,11- 0,2/1000 mm | 60,00 |
| 6M12.1.02 | 150 x 40 | 0,11- 0,2/1000 mm | 63,00 |



Blok (as) waterpassen

Dwarslibel zool met v-groef levering in houten kistje.

| Bestelnr. | Afmeting in mm | Nauwkeurigheid | Prijs |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| 6M10.1.00 | 150mm | 0,1 - 0,2 mm | 60,00 |
| 6M10.1.01 | 200 mm | 0,1 - 0,2 mm | 70,00 |
| 6M10.2.01 | 150 mm | 0,2 mm | 79,00 |
| 6M10.2.02 | 200 mm | 0,2 mm | 98,00 |
| 6M10.2.03 | 300 mm | 0,2 mm | 109,00 |
| 6M10.2.05 | 250 mm | 0,2 mm | 99,00 |



Raamwaterpas


- Langs- en dwarslibel.
- 3 Zijden prisma.
- Nauwkeurig geschraapt.
- Alesnauwkeurigheid per 1000 mm.



| Bestelnr. | Afmeting in mm | Nauwkeurigheid | Prijs |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| 6M15.1.01 | 100x100x28mm | 0,1 - 0,2 mm | 75,00 |
| 6M15.1.02 | 150x150x42mm | 0,1 - 0,2 mm | 78,00 |
| 6M15.1.03 | 200x200x42mm | 0,1 - 0,2 mm | 90,00 |
| 6M15.2.02 | 150x150x42mm | 0,2 mm | 109,00 |
| 6M15.2.03 | 200x200x42mm | 0,2 mm | 129,00 |
| 6M15.2.04 | 250x250x42mm | 0,2 mm | 139,00 |



NIEUW!

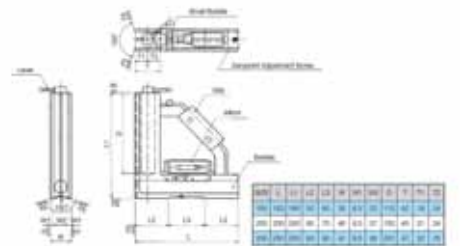

Hoognaauwk. magnetische waterpas RSK

Door het Japanse merk RSK is deze hoognauwkeurige waterpas ontwikkeld en is een uitzonderlijk apparaat. Ontworpen voor het meten van haaksheid. Het heeft een aan- uitschakelbare magnetisch oppervlak, geschikt voor gebruik op zowel vlakke als ronde oppervlakten. De waterpas heeft een grip met anti-uitstraling. De waterpas heeft een langs en dwarslibel. De langslibel is uitgevoerd met een spiegel voor een betere aflezing. De waterpas is kalibreerbaar door een verstelschroef.

Lengte: 200mm

Nauwkeurigheid: 0,02mm / 4sec

Nettogewicht: 3,2 kg

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| 6M15.3.01 | Hoognaauwk. magnetische waterpas RSK | 1490,00 |



Plastic Torpedo Zakwaterpas

Plastic torpedo waterpas met magnetische bodem.
Lengte 225mm, 3 libellen.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--|-------|
| 9M06.4.01 | Waterpas plastic Torpedo 225mm 3 libel | 0,95 |

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]



Waterpassen

Kwaliteitswaterpas, aluminium glad kokerprofiel 2 "shock-proof" onbreekbare libellen.
Waterpassen zijn elektronisch getest. Europees fabrikaat. 3 jaar garantie op libellen.
Verkrijgbaar met of zonder sterke magneten.
Zonder magneten

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-----------------|-------|
| 9M06.1.01 | Waterpas 300mm | 6,75 |
| 9M06.1.02 | Waterpas 400mm | 7,00 |
| 9M06.1.03 | Waterpas 500mm | 7,80 |
| 9M06.1.04 | Waterpas 600mm | 8,40 |
| 9M06.1.05 | Waterpas 800mm | 9,75 |
| 9M06.1.06 | Waterpas 1000mm | 11,20 |
| 9M06.1.07 | Waterpas 1200mm | 13,10 |
| 9M06.1.08 | Waterpas 1500mm | 15,80 |



Magnetische Waterpassen

Kwaliteitswaterpas, aluminium glad kokerprofiel 2 "shock-proof" onbreekbare libellen.
Waterpassen zijn elektronisch getest. Europees fabrikaat. 3 jaar garantie op libellen.
Model met sterke magneten.

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|-----------------------------|-------|
| 9M06.2.01 | Magnetische Waterpas 400mm | 8,50 |
| 9M06.2.03 | Magnetische Waterpas 600mm | 12,00 |
| 9M06.2.04 | Magnetische Waterpas 800mm | 13,00 |
| 9M06.2.05 | Magnetische Waterpas 1000mm | 19,00 |
| 9M06.2.06 | Magnetische Waterpas 1500mm | 29,00 |
| 9M06.2.07 | Magnetische Waterpas 1800mm | 32,00 |



Waterpas met gradenboog

Waterpas uit lichtmetaal met gradenboog met schaalverdeling in graden en procenten.
De gradenboog bestaat uit een draaibare schijf met gradenindeling met libelle, gemonteerd op een vierkante aluminium plaat.


| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|------------------------------|-------|
| 4M20.3.50 | Waterpas met Gradenboog 60cm | 38,00 |



Waterpassen (Libellen) 15mm diam, 15x8mm

Waterpassen (Libellen). Diameter Libelle 15mm. Grootte Huis 15x8mm.
Gevoeligheid: 3mm/m. Kenmerk: incl. schroef.


| Bestelnr. | Diameter Libelle in mm | Grootte Huis in mm | Gevoeligheid | Kenmerk | Prijs |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------|
| 6M16.1.01 | 15 | 15x8 | 3mm/m | incl. schroef | 5,90 |



Waterpassen (Libellen) 25mm diam, 25x9mm

Waterpassen (Libellen). Diameter Libelle 25mm. Grootte Huis 25x9mm.
Gevoeligheid: 4,5mm/m. Kenmerk: twee schaalcirkels.


| Bestelnr. | Diameter Libelle in mm | Grootte Huis in mm | Gevoeligheid | Kenmerk | Prijs |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|
| 6M16.1.02 | 25 | 25x9 | 4,5mm/m | twee schaalcirkels | 6,20 |



Waterpassen (Libellen) 16mm diam, 28x16

Waterpassen (Libellen). Diameter Libelle 16mm. Grootte Huis 28x16x11,5mm.
Gevoeligheid: 10' / 2mm. Kenmerk: met rand en schroefgat.


| Bestelnr. | Diameter Libelle in mm | Grootte Huis in mm | Gevoeligheid | Kenmerk | Prijs |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------|
| 6M16.1.03 | 16 | 28x16x11,5 | 10' / 2mm | met rand en schroefgat | 6,90 |



Waterpassen (Libellen) 20mm diam, 30x20

Waterpassen (Libellen). Diameter Libelle 20mm. Grootte Huis 30x20x14,5mm.
Gevoeligheid: 10' / 2mm. Kenmerk: met rand en gaten.

| Bestelnr. | Diameter Libelle in mm | Grootte Huis in mm | Gevoeligheid | Kenmerk | Prijs |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| 6M16.1.04 | 20 | 30x20x14,5 | 10' / 2mm | met rand en gaten | 6,90 |



Waterpassen (Libellen) 26mm diam, 26x8

Waterpassen (Libellen). Diameter Libelle 26mm. Grootte Huis 26x8mm.
Gevoeligheid: 10' / 2mm. Kenmerk: met kruis en schaalcirkel.

| Bestelnr. | Diameter Libelle in mm | Grootte Huis in mm | Gevoeligheid | Kenmerk | Prijs |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-------|
| 6M16.1.05 | 26 | 26x8 | 10' / 2mm | met kruis en schaalcirkel | 6,20 |



Waterpassen (Libellen) 14mm diam, 14x6

Waterpassen (Libellen). Diameter Libelle 14mm. Grootte Huis 14x6mm.
Gevoeligheid: 60' / 2mm.

| Bestelnr. | Diameter Libelle in mm | Grootte Huis in mm | Gevoeligheid | Kenmerk | Prijs |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|---------|-------|
| 6M16.1.06 | 14 | 14x6 | 60' / 2mm | - | 5,50 |



Waterpassen (Libellen) 18mm diam, 18x7,5

Waterpassen (Libellen). Diameter Libelle 18mm. Grootte Huis 18x7,5mm.
Gevoeligheid: 60' / 2mm.

| Bestelnr. | Diameter Libelle in mm | Grootte Huis in mm | Gevoeligheid | Kenmerk | Prijs |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|---------|-------|
| 6M16.1.07 | 18 | 18x7,5 | 60' / 2mm | - | 5,90 |



Waterpassen (Libellen) vierkant, 70x15x9

Waterpassen (Libellen). vierkant. Grootte Huis 70x15x9mm.
Gevoeligheid: 20' / 2mm. vierkant met twee bevestigingspunten.

| Bestelnr. | Diameter Libelle in mm | Grootte Huis in mm | Gevoeligheid | Kenmerk | Prijs |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| 6M16.1.11 | vierk. | 70x15x9mm | 20' / 2mm | vierkant met twee bevestigingspunten | 7,90 |



Hangweegschaal CH

- Ideaal voor de snelle controleweging bij de goederenontvangst en -verzending
- Onmisbaar ook in de privé sfeer voor de bepaling van het gewicht van vis, wild, vruchten, fietsonderdelen, koffers enz.
- Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden "bevroren". Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
- Haak (edelstaal)
- Meetlint, uittrekbaar, Meetlengte ca. 100 cm
- Weergave maximale belasting (Peak-Hold), meetfrequentie 5 Hz
- Startklaar: 9 V Block meegeleverd, bedrijfsduur ca. 20 h. AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen, uitschakelbaar

| Bestelnr. | Model | Uitl. per d g | Meetgebied w kg | Prijs |
|-----------|----------|---------------|-----------------|-------|
| 8M01.1.01 | CH15K20 | 20 | 15 | 71,00 |
| 8M01.1.03 | CH50K50 | 50 | 50 | 76,00 |
| 8M01.1.04 | CH50K100 | 100 | 50 | 66,00 |



Hangweegschaal HCB

De compacte hangweegschaal tot 200 KG.
Deze hangweegschaal heeft een RVS Karabinhaak met veiligheids slot, opening 15mm.

Batterijen grootte AA (3x1,5V).
Auto-off functie na 3 min om batterijen te sparen.
Werkingsduur ca. 300h
LCD display 12mm hoog.
Data-hold functie: De gewichtsuitlezing wordt via de HOLD toets automatisch "bevroren" gedurende ca. 5 sec.



S-haak, Inox, opening 25mm
Behuizing: BxDxH 80x45x150mm
Hoogte incl haak. 290mm

| Bestelnr. | Type | Uitl. per g | Meetgebied kg | Prijs |
|-----------|------------|-------------|---------------|--------|
| 8M01.1.11 | HCB20K50 | 10 | 20 | 105,00 |
| 8M01.1.12 | HCB50K100 | 100 | 50 | 90,00 |
| 8M01.1.13 | HCB100K200 | 200 | 100 | 110,00 |
| 8M01.1.14 | HCB200K500 | 500 | 200 | 99,00 |

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]

KERN



Kraanweegschaal HFB

Het professionele alternatief tot 600 kg met tweede afleesinrichting aan de achterkant.

Met het keurmerk TÜV / GS voldoet de weegschaal aan de vereisten van de Duitse wetgeving inzake apparaat- en productveiligheid en is deze getest volgens EN 13155 (Afnembare hijsgereedschappen) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid). Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending,...)

- Haak met veiligheidssluiting, draaibaar
- Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur ca. 30 h., laadtijd ca. 14 h door netadapter, Acculaadcontrole: optisch door LED
- Data hold functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch „bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt
- Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven
- 2 Draadloze afstandsbediening standaard. Reikwijdte ca. 20 m. Alle functies zijn oproepbaar (behalve AAN/UIT). BxDxH 48x10x95 mm. Inclusief batterijen 2 x 1,5 V AAA
- Zeer groot scherm: cijferhoogte 25 mm. Heldere achtergrondverlichting voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde ook op grote afstand
- Afmetingen behuizing BxDxH 163x126x158,5 mm
- Nauwkeurigheid: 0,2 % van [Max Meetgebied]
- Toegestane omgevingstemperatuur 0°C / 40°C

| Bestelnr. | Type | Uitl. per g | Meetgebied kg | Prijs |
|-----------|------------|-------------|---------------|--------|
| 8M01.1.31 | HFB150K50 | 50 | 150 | 355,00 |
| 8M01.1.32 | HFB300K100 | 100 | 300 | 385,00 |
| 8M01.1.33 | HFB600K200 | 200 | 600 | 385,00 |

KERN



Kraanweegschaal HFM

Kraanweegschaal HFM
Industriële kraanweegschaal tot 10 t

- Met het keurmerk TÜV de weegschaal is getest volgens EN 13155 (Afnembare hijsgereedschappen) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
- Professioneel apparaat voor robuuste toepassingen in productie, kwaliteitscontrole, logistiek etc. Door de stabiele constructie en robuuste uitvoering ideaal geschikt voor duurzaam gebruik in industriële omgevingen
- Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending, etc.)
- Haak met veiligheidssluiting, draaibaar
- Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur ca. 50 h., laadtijd ca. 14 h door netadapter, acculaadcontrole optisch door LED
- Aanpassing aan onrustige omgevingsomstandigheden door verandering van de afleesbaarheid
- Hold functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch "bevroren" tot op de toets HOLD wordt gedrukt
- Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven
- Draadloze afstandsbediening standaard. Reikwijdte ca. 20 m. Alle functies zijn oproepbaar (behalve AAN/UIT). BxDxH 48x10x95 mm. Inclusief batterijen, 2 x 1,5 V AAA

| Bestelnr. | Model | Uitl. per d g | Meetgebied w kg | Prijs |
|-----------|----------|---------------|-----------------|---------|
| 8M01.1.51 | HFM1T0.1 | 100 | 1000 | 710,00 |
| 8M01.1.52 | HFM3T0.5 | 500 | 3000 | 740,00 |
| 8M01.1.53 | HFM5T0.5 | 500 | 5000 | 960,00 |
| 8M01.1.54 | HFM10T1 | 1000 | 10000 | 1250,00 |

KERN



Kraanweegschaal HFA

Trekkraftmeter HFA.
Compacte kraanweegschaal met geïntegreerd display, ook geschikt voor trekkraftmetingen.

- Met het keurmerk TÜV de weegschaal is getest volgens EN 13155 (Afnembare hijsgereedschappen) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
- Dankzij de hoogwaardige verwerking, het lage eigen gewicht en de compacte afmetingen is deze kraanweegschaal (trekkraftmeter) een onmisbaar meetapparaat in de industrie, op bouwplaatsen, in distributiecentra, haveninstallaties enz.
- Dankzij de compacte bouwvorm ook uitstekend geschikt voor de integratie in installaties enz.
- Ideaal geschikt voor het snel bepalen van het gewicht bij het laden en lossen
- Weergave maximale belasting (Peak-Hold)
- Hold functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch "bevroren" tot op de toets HOLD wordt gedrukt
- Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven Materiaal & uitvoering van behuizing/lastophanging, modellen met [Max] < 3 t: aluminium/roestvrijstalen bus [Max] > 3 t: staal

Afmetingen:

Diameter ophanggaten: A, zie Tabel
Afstand tussen ophanggaten: C, zie Tabel
Totale Lengte weegschaal: D, zie Tabel
Breedte weegschaal: 90mm

| Bestelnr. | Model | Uitl. per d g | Meetgebied w kg | A | C | D. | Prijs |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|----|-----|-----|---------|
| 8M01.1.41 | HFA600K-1 | 200 | 600 | 27 | 165 | 255 | 590,00 |
| 8M01.1.42 | HFA1T-4 | 500 | 1000 | 27 | 165 | 255 | 690,00 |
| 8M01.1.43 | HFA3T-3 | 1000 | 3000 | 27 | 165 | 255 | 750,00 |
| 8M01.1.44 | HFA5T-3 | 2000 | 5000 | 30 | 165 | 255 | 790,00 |
| 8M01.1.45 | HFA10T-3 | 5000 | 10000 | 40 | 185 | 275 | 1040,00 |

KERN



Tafelweegschaal FCB

- Tweede display aan de achterzijde van de weegschaal
- PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
- LCD-display met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegplateau (edelstaal): 252x228 mm
- Totale afmetingen WxDxH 270x345x106 mm
- Nettogewicht ca. 3 kg
- Batterijvoeding mogelijk, 9V
- Toegestane omgevingstemperatuur 5°C / 35°C

- Justeerprogramma (CAL): precisieafstelling
- Telwegen: selectie artikelen: 5, 10, 25, 50 st.
- Indicatie is omschakelbaar van tellen naar gewicht.
- Receptuur en meerdere tarra's te programmeren in het weegschaalgeheugen (Netto-totaal).
- Percentage bepalen: alle volgende wegingen worden in procenten weergegeven.

| Bestelnr. | Model | Uitlezing gram | Meetgebied kg | Reproduceerbaarheid gram | Lineaireit gram | Min. gew. per stuk | Prijs |
|-----------|----------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 8M01.2.00 | FCB3K0.1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 220,00 |
| 8M01.2.04 | FCB8K0.1 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 240,00 |
| 8M01.2.01 | FCB6K0.5 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 195,00 |
| 8M01.2.02 | FCB12K1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 185,00 |
| 8M01.2.05 | FCB30K1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 2 | 220,00 |
| 8M01.2.03 | FCB24K2 | 2 | 24 | 2 | 6 | 4 | 185,00 |

KERN



Plateauweegschaal EOB

De bestseller onder de pakketweegschalen, ook met XL-plateau.
- Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening.
- Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting.

Technische gegevens:

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen afleesinrichting BxDxH, 210x110x45 mm
- Kabellengte afleesinrichting ca. 1,8 m. Batterijvoeding mogelijk, 6x1.5V AA,
- Functies: tarreren, justeerprogramma en diverse weegeenheden.
- Toegestane omgevingstemperatuur 10°C / 35°C
- Afmetingen weegplateau:
A 315x305x65 mm
B 550x550x65 mm
C 945x505x65 mm

Opties:

- Alleen Weegplateau C : Rubberen antislipmat, KERN EOE-A01, € 35,-
- 1 Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 480 mm (voor modellen met weegplaatafmeting A), KERN EOB-A01N, € 80,-

| Bestelnr. | Model | Uit-lezing gram | Meet-gebied kg | Reproduceerbaarheid gram | Linear-iteit gram | Weeg plateau | Prijs |
|-----------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 8M01.7.04 | EOB15K5 | 5 | 15 | 5 | ±10 | A | 152,00 |
| 8M01.7.01 | EOB35K10 | 10 | 35 | 10 | ±20 | A | 152,00 |
| 8M01.7.02 | EOB60K20 | 20 | 60 | 20 | ±40 | A | 152,00 |
| 8M01.7.08 | EOB60K20L | 20 | 60 | 20 | ±40 | B | 350,00 |
| 8M01.7.03 | EOB150K50 | 50 | 150 | 50 | ±100 | A | 152,00 |
| 8M01.7.09 | EOB150K50L | 50 | 150 | 50 | ±100 | B | 350,00 |
| 8M01.7.10 | EOB150K50XL | 50 | 150 | 50 | ±100 | C | 380,00 |
| 8M01.7.11 | EOB300K100A | 100 | 300 | 100 | ±200 | A | 152,00 |
| 8M01.7.12 | EOB300K100L | 100 | 300 | 100 | ±200 | B | 350,00 |
| 8M01.7.13 | EOB300K100XL | 100 | 300 | 100 | ±200 | C | 375,00 |

KERN



Mini-weegschaal CM

Zakweegschaal beschermd in hardcase met klapdeksel.
Deze klapdeksel beschermt de weegschaal tegen druk.

Justeerprogramma (CAL), garandeert hoge precisie
Afmetingen: BxDxH 85x130x25mm
Afmeting weegplateau: 80 x 70mm
Nettogewicht ca. 180gr.
Batterijen grootte AAA (3x1,5V) standaard.
Auto-off functie na 4 min om batterijen te sparen.

Mogelijkheden:

Tarreren: de uitlezing van een belaste weegschaal op nul zetten, b.v. bij- of uitwegen uit een recipient.
Receptuur en meerdere tarra's te programmeren in het weegschaalgeheugen (netto-totaal).

| Bestelnr. | Model | Uitlezing gram | meetgebied gram | Prijs |
|-----------|----------|----------------|-----------------|-------|
| 8M01.5.01 | CM60-2N | 0,01 | 60 | 79,00 |
| 8M01.5.02 | CM150-1N | 0,1 | 150 | 50,00 |
| 8M01.5.03 | CM320-1N | 0,1 | 320 | 52,00 |
| 8M01.5.04 | CM1K1N | 1 | 1000 | 55,00 |

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]



Tafelweegschaal ECB-N

Plat, mobiel, ongecompliceerd.

- Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
- Bijzonder vlakke constructie
- Zeer snelle aflezing: stabiele weegwaarden binnen ca. 2 sec
- Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening
- Justeerprogramma CAL, controlegewichten tegen meerprijs

| Bestelnr. | Model | Uitlezing gram | Meetgebied kg | Reproduceerbaarheid gram | Lineariteit gram | Prijs |
|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------------------|------------------|--------|
| 8M01.7.07 | ECB10K-3N | 5 | 10 | 5 | ±20 | 120,00 |
| 8M01.7.05 | ECB20K-2N | 10 | 20 | 10 | ±40 | 120,00 |
| 8M01.7.06 | ECB50K-2N | 20 | 50 | 20 | ±80 | 120,00 |



NIEUW!

Pakketweegschaal EOA

Plateauweegschaal EOA

Pakketweegschaal voor makkelijk en snel wegen op kantoor, tijdens de productie, voor verzendingen, ...

- Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
- Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening
- Weegplateau staal, gelakt
- Justeerprogramma CAL, controlegewichten tegen meerprijs
- Startklaar: Inclusief batterijen (9 V Block), bedrijfsduur ca. 60 h

| Bestelnr. | Model | Uitlezing gram | Meetgebied kg | Reproduceerbaarheid gram | Lineariteit gram | Prijs |
|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------------------|------------------|--------|
| 8M01.7.31 | EOA10K-3 | 5 | 15 | 5 | ±25 | 110,00 |
| 8M01.7.32 | EOA30K-2 | 10 | 35 | 10 | ±50 | 110,00 |
| 8M01.7.33 | EOA50K-2 | 20 | 60 | 20 | ±100 | 110,00 |
| 8M01.7.34 | EOA100K-2 | 50 | 150 | 50 | ±250 | 110,00 |



NIEUW!

Platvormweegschaal IFB

Plateauweegschaal IFB

Platvormweegschaal in zware uitvoering, nu ook t/m [Max] 600 kg.

- Industriekwaliteit: door de stabiele constructie en robuuste uitvoering ideaal geschikt voor duurzaam gebruik in industriële omgevingen
- Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw staal gelakt, stof- en spatwatersichte bescherming IP65, Aluminium weegcel met siliconen coating.
- Afleesinrichting: Zeer groot scherm, cijferhoogte 52 mm voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde ook bij ongunstige lichtomstandigheden.
- Tafelpoot incl. wandhouder voor afleesinrichting standaard
- Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard, daardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
- Wegen binnen een tolerantiebereik (Checkweighing): Invoer van een bovenste/onderste grenswaarde. Een akoestisch en optisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren en sorteren
- Optellen van gewichtswaarden en dezelfde teldelen
- Hold functie: Bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend

- Afmetingen weegplateau (edelstaal):
B 400x300x128 mm
C 500x400x137 mm
D 650x500x142 mm
E 800x600x150 mm

| Bestelnr. | Model | Uitl. per d g | Meetgebied w kg | Weeg-plateau | Prijs |
|-----------|------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| 8M01.7.55 | IFB60K-3 | 2 | 60 | B | 390,00 |
| 8M01.7.56 | IFB60K-3L | 2 | 60 | C | 490,00 |
| 8M01.7.57 | IFB100K-3 | 5 | 150 | C | 490,00 |
| 8M01.7.58 | IFB100K-3L | 5 | 150 | D | 690,00 |
| 8M01.7.59 | IFB300K-2 | 10 | 300 | D | 690,00 |
| 8M01.7.60 | IFB600K-2 | 20 | 600 | E | 750,00 |



Plateauweegschaal DE

Multifunctioneel model met IP65afleesinrichting.

Aleesinrichting verschillend teplaat sen: naar voren gemonteerd (alleen met houder), vrijstaand, aan de wand geschroefd (Wandconsole standaard).

- Aanduidingen: IP 65. Bescherming tegen vuil en water (alleen met batterij- of accuvoeding)
- PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden.
- Met de receptuurfunctie kunnen verschillende bestanddelen van een mengsel worden bijgewogen. Ter controle kan het totaalgewicht van alle bestanddelen worden opgeroepen.
- Vrij programmeerbare weegeenheid (bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m², e.d.)

Technische gegevens:

- LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegplateau (edelstaal):
A 318x308x75 mm
D 522x403x90 mm
E 650x500x105 mm
- Afmetingen afleesinrichting BxDxH 225x110x45 mm
- Batterijvoeding mogelijk, 9V niet-standaard
- Toegestane omgevingstemperatuur 5°C / 35°C

Functies:

Justeerprogramma, telwegen, percentage bepalen, receptuur, verschillende weegeenheden.

| Bestelnr. | Model | Uitlezing d1, d2 gram | Meetgebied max kg | Min. gew. per stuk bij telwegen gr. | Weeg-plateau | Prijs |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| 8M01.4.01 | DE6K1D | 1, 2 | 3, 6 | 4 | A | 185,00 |
| 8M01.4.02 | DE15K2D | 2, 5 | 6, 15 | 10 | A | 185,00 |
| 8M01.4.03 | DE35K5D | 5, 10 | 15, 35 | 10 | A | 185,00 |
| 8M01.4.12 | DE35K5DL | 5, 10 | 15, 35 | 10 | D | 315,00 |
| 8M01.4.04 | DE60K10D | 10, 20 | 30, 60 | 20 | A | 185,00 |
| 8M01.4.06 | DE60K10DL | 10, 20 | 30, 60 | 20 | D | 315,00 |
| 8M01.4.05 | DE150K20D | 20, 50 | 60, 150 | 40 | A | 195,00 |
| 8M01.4.07 | DE150K20DL | 20, 50 | 60, 150 | 40 | D | 315,00 |
| 8M01.4.08 | DE150K20DXL | 20, 50 | 60, 150 | 40 | E | 380,00 |
| 8M01.4.09 | DE300K50D | 50, 100 | 150, 300 | 100 | D | 315,00 |
| 8M01.4.10 | DE300K50DL | 50, 100 | 150, 300 | 200 | E | 380,00 |



Precisieweegschaal KB

Comfortmodel voor een basisprijs!

- Bediening stap voor stap via ja/nee-dialoogop het display
- Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel
- Vrij programmeerbare weegeenheid (bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m², e.d.)
- Alleen voor modellen met weegplaat- afmeting: A : Rondlopende wind- bescherming standaard, Weegruimte ØxH 90x40 mm Technische gegevens
- Functies: justeerprogramma, telwegen, receptuur, percentage bepalen.
- LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 9 mm
- Afmetingen weegplateau (edelstaal*):
A ø 81 mm B 130x130 mm* C 150x170 mm*, groot afgebeeld
- Totale afmetingen WxDxH 167x250x123 mm
- Nettogewicht ca. 1,1 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur KB-N: 10°C / 40°C KB-NM: 15°C / 30°C Opties:
- Beschermhoes over toetsenbord en behuizing, standaard, na te bestellen, € 20,- voor modellen met weegplaatafmeting
A KERN PCB-A02 B KERN PCB-A04 C KERN PCB-A05
- Accuvoeding intern, bedrijfsduur ca. 15 h, laadtijd ca. 10 h, KERN KB-A01N, € 45,-
- Accuvoeding extern, bedrijfsduur ca. 25 h, laadtijd ca. 10 h, KERN KS-A01, € 170,-
- 1 Standaardprinter, KERN YKB-01N, € 240,-
- Etikettenprinter, KERN YKL-01, € 650,-
- 2 Statistiekprinter, KERN YKT-01, € 820,-
- 3 Statistiekprinter, KERN YKS-01, € 390,-

| Bestelnr. | Type | Uit-lezing gram | meet-gebied g | Reproduceerbaarheid gram | Lineariteit gram | Weeg plateau | Prijs |
|-----------|------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------|--------|
| 8M01.6.20 | KB120-3N | 0,001 | 121 | 0,001 | ±0,003 | A | 270,00 |
| 8M01.6.22 | KB240-3N | 0,001 | 241 | 0,001 | ±0,003 | A | 280,00 |
| 8M01.6.23 | KB360-3N | 0,001 | 361 | 0,001 | ±0,005 | A | 300,00 |
| 8M01.6.24 | KB1200-2N | 0,01 | 1210 | 0,01 | ±0,03 | B | 270,00 |
| 8M01.6.25 | KB2000-2N | 0,01 | 2010 | 0,01 | ±0,03 | B | 270,00 |
| 8M01.6.26 | KB2400-2N | 0,01 | 2410 | 0,01 | ±0,03 | B | 280,00 |
| 8M01.6.27 | KB3600-2N | 0,01 | 3610 | 0,01 | ±0,05 | B | 290,00 |
| 8M01.6.28 | KB10K0.05N | 0,05 | 10100 | 0,05 | ±0,15 | C | 280,00 |
| 8M01.6.29 | KB10000-1N | 0,1 | 10100 | 0,1 | ±0,3 | C | 260,00 |



Precisieweegschaal EMB

Dit is een compacte weegschaal met batterijen voor een spotprijs!

Eventueel ook te leveren met een netadapter.
Extra groot LCD scherm met cijferhoogte van 16mm.

Totale weegschaal: BxDxH 170x240x38mm
Afmeting weegplateau: Ø 150 mm
Nettogewicht ca. 600gr.
Batterijen grootte AA (4x1,5V) standaard.
Auto-off functie na 3 min om batterijen te sparen.

Mogelijkheden:

Tarreren: de uitlezing van een belaste weegschaal op nul zetten, b.v. bij- of uitwegen uit een recipient.
Toewegfunctie, vereenvoudigde receptuur.

| Bestelnr. | Model | Uitlezing gram | meetgebied gram | Prijs |
|-----------|----------------------------|----------------|-----------------|-------|
| 8M01.6.01 | EMB500-1 | 0,1 | 500 | 57,00 |
| 8M01.6.04 | EMB1200-1 | 0,1 | 1200 | 80,00 |
| 8M01.6.02 | EMB2200-0 | 1 | 2200 | 60,00 |
| 8M01.6.05 | EMB5.2K1 | 1 | 5200 | 60,00 |
| 8M01.6.03 | EMB5.2K5 | 5 | 5200 | 55,00 |
| 8M01.6.09 | Netadapter YKA-03 voor EMB | | | 40,00 |

Online bestellen?
Het kan via
[www.hogetex.com!](http://www.hogetex.com)

Hogetex **Techno-Post**[®]

KERN



Telweegschaal CXB

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen.

Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel.

Via het toetsenblok te programmeren: Bekend referentiegewicht, Gewenst aantal referentiestukken. Akoestische „fill-to-target“: functie gewenst aantal stuks resp. Doelgewicht programmeerbaar. Als de geprogrammeerde waarde is bereikt, klinkt een signaal.

- Teltotaalgeheugen: voor het optellen van dezelfde teldelen in totaal aantal stuks en totaalgewicht
- Justeerprogramma (CAL): voor precisieafstelling
- PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, dit kan in het geheugen worden opgeslagen.

- Groot LCD-display met verlichte achtergrond met cijferhoogte 18 mm
- Afmetingen weegplateau (edelstaal): 300x225 mm
- Totale afmetingen WxDxH 300x330x110 mm
- Nettogewicht ca. 4 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur -10°C / 40°C

| Bestelnr. | Type | Uitl. per g | Meet gebied kg | Reproduceer g | Min.gew. | Prijs per stuk |
|-----------|----------|-------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 8M01.8.01 | CXB3K0.2 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0,1 | 230,00 |
| 8M01.8.02 | CXB6K0.5 | 0,5 | 6 | 0,5 | 0,2 | 230,00 |
| 8M01.8.03 | CXB15K1 | 1 | 15 | 1 | 0,5 | 230,00 |
| 8M01.8.04 | CXB30K2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 230,00 |

Algemene leveringsvoorwaarden:

Prijzen: in Euro's, netto, excl. BTW.

Betaling: binnen 30 dagen netto.

Adm.koste: Orders tot EUR 200,- netto, excl. BTW worden belast met EUR 7,-. Levering boven EUR 200,- netto, excl. BTW, franco huis, uitgezonderd exceptionele grote gewichten of afm. Alle handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijzen geldig vanaf 01.12.2016.

HOGETEX / KOMETEX BV

Gesinkkampstraat 1
7051 HR Varsseveld
TEL. 0315-617171
FAX. 0315-617161
GRATIS TEL: 0800-KOMETEX
GRATIS FAX: 0800-0237700
Emailadressen:
voor informatie: info@hogetex.com
voor bestellingen: bestel@hogetex.com

Vestiging België:

Hogetex België Bvba
Kapelweg 132
B- 2300 Turnhout
TEL. 0032 (0)14-703-404
FAX. 0032 (0)14-703-536

Vestiging Duitsland:

Hogetex Deutschland GmbH
Am Hahnenbusch 14B
D- 55268 Nieder-Olm
TEL. 0049 (0)6136-7628-0
FAX. 0049 (0)6136-7628-19



Flexibele endoscoop 9mm met beeldscherm

Deze endoscoop heeft een IP67 ingebouwde camera met LED verlichting. Tevens heeft de endoscoop een "night vision mode". Voor het visueel inspecteren van machines en ruimten die moeilijk te bereiken zijn. De endoscoop is uitgevoerd met een 3,5" LCD monitor met oplaadbare Li-batterij. De monitor kan van de endoscoop afgenomen worden. Deze krijgt dan draadloos de beelden gezonden via een 2,4Ghz RF transmissie. De LCD monitor heeft een SD kaartslot voor opnames.

Technische gegevens:

Beeld sensor: CMOS, Aantal Pixels: 704x576 (PAL)
Camera-diameter: 9mm, Beeldhoek: 50°
Lengte glasvezelkabel: 1mtr, verlengbaar zie opties

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---|--------|
| 1M74.1.01 | Flexibele endoscoop 9mm met beeldscherm | 239,00 |
| 1M74.1.07 | Verlengstuk 1mtr voor Flex. endoscoop | 39,00 |
| 1M74.1.08 | Opbergkoffer voor flex. endoscope | 19,00 |



Flexibele endoscoop 4.5mm met beeldscherm

Deze endoscoop heeft een IP67 ingebouwde camera met LED verlichting. Tevens heeft de endoscoop een "night vision mode". Voor het visueel inspecteren van machines en ruimten die moeilijk te bereiken zijn. De endoscoop is uitgevoerd met een 3,5" LCD monitor met oplaadbare Li-batterij. De monitor kan van de endoscoop afgenomen worden. Deze krijgt dan draadloos de beelden gezonden via een 2,4Ghz RF transmissie. De LCD monitor heeft een SD kaartslot voor opnames.

Technische gegevens sonde:

Beeld sensor: CMOS, Aantal Pixels: 320x240
Camera-diameter: 4,5 mm, Beeldhoek: 63°

Technische gegevens beeldscherm:

- diagonaal schermgrote: 3,5" TFT-LCD
- resolutie scherm: 320 x 240dot (R.G.B.)
- video formaat: PAL
- geheugen: Micro SD kaart, max. 32 GB
- foto formaat: .JPG
- video formaat: .AVI
- foto / video resolutie: 640 x 480

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|---------------------------------------|--------|
| 1M74.1.12 | Flex. endoscoop 4.5mm met beeldscherm | 249,00 |



Oppervlakteruwheidsmeter HRT-6200

Draagbare digitale ruwheidsmeter voor metingen in Ra en Rz. Dit instrument is volledig compatibel met de vier standaarden (ISO; DIN; ANSI en JIS) en wordt gebruikt tijdens de productie om de ruwheid van werkstukken te meten. Tevens kan deze ruwheidsmeter in de meetkamer gebruikt worden. Zodra een meting wordt genomen dan gaat de sensor over het oppervlak van het werkstuk door een geautomatiseerde aandrijving. De sensor onstaneerd dan de ruwheid van het werkstuk door een inductief meetsysteem.

- Erg eenvoudig in gebruik.
- Alezing van parameters Ra en Rz
- Zeer hoogwaardige inductieve sensor
- Ingebouwde lithium batterij
- Smal, klein en licht, handelbaar in gebruik
- Automatisch en manuele uitschakelaar (na 5 minuten schakelt het apparaat zichzelf uit)
- LCD, 4 cijferig, 10mm hoog, met blauwe achtergrondverlichting
- Meetbereik: Ra: 0,05-10um / 1.000-400.0 uimch, Rz: 0,02-100um / 0.780-4000 uinch

- Resolutie: 0,001um bij meting <10um
0,01um bij meting 10um<meting<100um
0,1um bij meting >100um

Sensor: Radius van sensor 10um, diamant, meetkracht 16mN, hoek sensor 90°, radius of sensorhouder 48mm

- Maximum bereik aandrijving 17,5mm
- Cut-off lengte: 0,25mm/0,8mm/2,5mm
- Evaluatie lengte 1~5 cut-off
- Werktemperatuur: 0~50°, vochtigheid <80%
- Afmetingen 140x57x48mm
- Gewicht: 420gram

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|----------------------------------|--------|
| 6M55.3.11 | Opp Ruwheidsmeter HRT-6200 Ra/RZ | 995,00 |



Flexibele endoscoop 5.8mm met beweegbare sonde

Deze flexibele endoscoop heeft een sonde die aan het uiteinde draaibaar is. De sonde kan om 300° bewegen door aan de draaiknop te draaien bij het handvat. De totale lengte van de sonde is 1000mm. De diameter van de sonde is 5,8mm. De sonde is uitgevoerd met 4 sterke LED's met verstelbare sterkte voor een bereik tot 1,5 meter. De endoscoop kan ook aan een extern beeldscherm worden aangesloten door een video kabel.

Technische gegevens sonde:

- diameter: 5,8mm
- lengte sonde: 1 meter
- Lichtbron: 4 hoog intensiteits LED's
- Pixels: 640 x 480 (PAL)
- draaibaar om: 300°
- zichtwijdte: 55°

Technische gegevens beeldscherm:

- diagonaal schermgrote: 3,5" TFT-LCD
- resolutie scherm: 320 x 240dot (R.G.B.)
- video formaat: PAL
- geheugen: Micro SD kaart, max. 32 GB
- foto formaat: .JPG
- video formaat: .AVI
- foto / video resolutie: 640 x 480

| Bestelnr. | Omschrijving | Prijs |
|-----------|--------------------------------------|--------|
| 1M74.1.41 | Flex. endoscoop met draaibare camera | 845,00 |